

CERTIFICAT D'ACORD

Josep Antoni Chavarria Espuny, Secretari accidental de l'Excm. Ajuntament de Tortosa.

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, a la sessió ordinària del dia 27 de març de 2023, prèvia declaració d'urgència per no figurar a l'Ordre del Dia, passa a debatre i votar el següent assumpte:

23. Proposta d'acord per concedir la llicència ambiental municipal de l'activitat de fabricació de taulers contraxapats de fusta, partícules aglomerades o altres, amb una capacitat de producció inferior a 600m³/dia, situada a les parcel·les 35.1, 2, 3, 4 i 39.1 del Polígon Industrial Catalunya Sud de Tortosa, a nom de Kronospan Tortosa SL

Identificació de l'expedient

Expedient 2022-GOV-K0102-000002, relatiu a llicència ambiental municipal de l'activitat de fabricació de taulers contraxapats de fusta, partícules aglomerades o altres, amb una capacitat de producció inferior a 600m³/dia, situada a les parcel·les 35.1, 2, 3, 4 i 39.1 del Polígon Industrial Catalunya Sud de Tortosa, a nom de Kronospan Tortosa SL.

Relació de fets

1. En data 31 de gener de 2022, amb registre d'entrada e-tram núm. 1678, Francisco Javier Maciador Tellechea i Francisco Javier Martínez Nadal en nom i representació de Kronospan Tortosa SL amb NIF B16884389, mitjançant escrit signat en data 26 de gener de 2022, sol·liciten llicència ambiental per dur a terme l'activitat de fabricació de taulers contraxapats de fusta, partícules aglomerades o altres, amb una capacitat de producció inferior a 600m³/dia, situada a les parcel·les 35.1, 2, 3, 4 i 39.1 del Polígon Industrial Catalunya Sud de Tortosa.
2. Juntament amb la sol·licitud de la llicència ambiental presenten el projecte tècnic de data gener de 2022, signat per Maria José Marcos Vera, enginyera tècnica industrial, amb núm de col·legiada 15797 pel CETIB, així com també l'estudi geotècnic de data 22 de setembre de 2021 amb referència E-63/2021 i signat en data 9 de novembre de 2021 per Laura Castellví Buqueras, geòloga, amb núm. de col·legiada 7942 del ICOG.
3. En data 3 de febrer de 2022 l'arquitecte municipal informa que l'activitat en aquest emplaçament és compatible amb el planejament vigent.
4. En data 11 de febrer de 2022, el tècnic mitjà de Medi Ambient emet informe respecte a la llicència ambiental amb pronunciament favorable amb condicionants, que tot seguit es transcriu :

"INFORME DEL TÈCNIC MITJÀ MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

En relació a la llicència ambiental d'activitat sol·licitada per KRONOSPAN TORTOSA SL a ubicar al Polígon Industrial Catalunya Sud, s/n de Tortosa, el tècnic que subscriu, en el marc de les seves competències i en els aspectes que fan referència a la normativa tècnica i a la normativa de seguretat que és d'aplicació a aquest tipus d'activitat, té a bé INFORMAR:

Antecedents

Informe tècnic emès en el procediment de llicència ambiental, establert en el títol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, d'acord a les següents dades :

- *Sol·licitant:* KRONOSPAN TORTOSA SL
- *Activitat:* FABRICACIÓ DE Taulers de fusta amb i sense recobriments



Ajuntament de Tortosa

- Ubicació: POLÍGON INDUSTRIAL CATALUNYA SUD, S/N

Dades del projecte

- Projecte signat en data 25/01/2022 per l'enginyera tècnica industrial M^a José Marcos Vera, col·legiada núm. 15797 pel CETIB
- Superfície útil: **99.356,83 m²**.
- Superfície construïda: **99.356,83 m²**.
- Aforament: **359 persones**

Classificació de l'activitat

Activitat d'incidència ambiental moderada classificada dintre dels següents annexos i codis:

- **Annex II, codi 1.1** "Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50MW".
- **Annex II, codi 12.2** "Tractament de superfícies de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, per encolar-los, lacar-los, impregnar-los,..., amb una capacitat de consum de dissolvent ≤ 150 kg/h ó ≤ 200 t/any.
- **Annex III, codi 8.4** "Fabricació de taulers contraxapats de fusta, partícules aglomerades o d'altres, amb una capacitat de producció inferior a 600 m³/dia"

Fonaments de Dret

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
- Reial Decret 314/2006 pel qual s'aprova el Codi Tècnic de la Edificació:

Document Bàsic Seguretat de Salubritat DB-HS

Document Bàsic Estalvi Energètic DB-HE

Document Bàsic Estalvi Protecció contra el Soroll DB-HR

- Llei 16/02 de protecció contra la contaminació acústica.
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei protecció contra la contaminació acústica
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21-07-2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret 130/2003, de 130 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn
- Decret 82/2005, de 3 maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 16/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Ordenances Municipals (OM General de Medi Ambient,...)
- Normativa tècnica d'instal·lacions

Referent a la suficiència i idoneïtat del projecte

El tècnic que subscriu, en el marc de les seves competències, informa que pel que fa a la verificació de la documentació aportada, **Sí s'ajusta** suficientment als requisits previstos en l'article 39 de Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Pronunciament

Un cop revisada la documentació aportada, i vistes les al·legacions presentades, **respecte a la llicència ambiental d'activitats, el tècnic mitjà municipal de medi ambient informa amb Pronunciament: FAVORABLE el següent:**

Condicionants i Requeriments

Condicionants en aspectes de competència municipal

- Juntament amb el certificat final d'activitat caldrà aportar el certificat emès per un tècnic o tècnica competent conforme no es superen els valors límit d'immissió establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny i determinats segons la metodologia del annexos 3, 4, 5, i 7
- Cal diligenciar els llibres de registre de mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera



Ajuntament de Tortosa

ra per a instal·lacions de combustió i de procés dels focus en qüestió davant la Delegació territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, si s'escau

- Els residus generats caldrà que siguin gestionats d'acord al Decret Legislatiu 1/2009, de 21-07-2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. La seva gestió serà d'acord amb els requisits del Catàleg Català i Europeu de Residus, Caldrà justificar la correcta gestió dels residus que es puguin originar en l'activitat, aquests hauran de ser gestionats a càrrec del titular

Condicionants pel que fa a aspectes de competència no municipal

- L'establiment haurà de complir amb tots els requeriments i condicionants imposats en l'informe preceptiu i vinculat de la Ponència Comarcal d'Avaluació d'Activitats del Baix Ebre.
- La instal·lació elèctrica de l'establiment haurà de complir amb el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 842/2002, de 2 d'agost), o el que li sigui d'aplicació. I per tant caldrà aportar la seva legalització, especificant explícitament l'ús de l'establiment.
- Igualment cal aportar les legalitzacions de les instal·lacions, que s'escaiguin: AP, IP03, GAS, APQ,...

Altres informes preceptius

- Els emesos per l'Organ Tècnic Ambiental del C.C. del B.E.

Consideracions

- Un cop finalitzades les instal·lacions caldrà sol·licitar un control medi ambiental inicial en el moment de la seva posada en funcionament, control que haurà de realitzar una entitat col·laboradora de l'Administració, per tal que garanteixi l'adaptació de les instal·lacions al projecte, l'adopció de les mesures correctores proposades i imposades en la tramitació de la llicència i l'acompliment de la normativa vigent que sigui d'aplicació.
 - Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior, d'acord amb el que estableixen els art.71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.
 - Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 85 del Decret 136/1999. llevat que, per a les activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls inicials als serveis tècnics municipals
 - Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la legislació en matèria d'aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d'ofici d'acord als supòsits recollits a l'article 62.4 de la L20/2009.
 - Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en la llicència ambiental".
5. En data 27 d'abril de 2022, amb registre d'entrada núm. 7043, l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL emet informe signat en la mateixa data pel gerent de les Aigües de Tortosa, en què diu, pel que fa a la connexió de l'establiment a la xarxa pública d'aigua, el següent:

« (...)

L'Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L, en endavant Aigües de Tortosa, és l'ens gestor del manteniment de les xarxes d'aigua potable i clavegueram al municipi de Tortosa, EMD's, pobles i Polígons Industrials, segons el contracte programa vigent.

Segons el REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE TORTOSA, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 160, el 13/07/2009, a l'article 13.3, la persona interessada formularà la corresponent sol·licitud al gestor del servei i les despeses ocasionades per la connexió i aquelles altres que siguin procedents, aniran a càrrec del sol·licitant de la connexió.

A tal efecte INFORMEM:



- *Vist que existeix xarxa de clavegueram perimetral per tota la zona urbanitzada del Polígon Industrial Catalunya Sud on s'ubica l'empresa Kronospan, els comuniquem que prèvia sol·licitud a Aigües de Tortosa de la corresponent connexió aquesta es pot autoritzar».*

6. En data 16 de maig de 2022, amb registre d'entrada 8242, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet informe de suficiència i idoneïtat signat en la mateixa data i amb referència núm. 0162022, sobre la documentació tècnica aportada, amb caràcter insuficient, signat per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC., en què requereix que s'aporti les dades complementaries que s'indiquen en el punt 4 de l'informe que tot seguit es transcriu:

«4. Avaluació i anàlisi

4.1 Emissions aigües:

(...)

“Manca aportar dades del número de treballadors i el règim de treball de l'establiment (h/d, dies/any).

Per efectuar l'abocament d'aigües residuals domèstiques a l'EDAR de l'Aldea, és indispensable que l'establiment disposi del permís de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per l'Ajuntament de Tortosa i, del pronunciament favorable de l'Ajuntament de l'Aldea per poder connectar i conduir les aigües a la seva xarxa de clavegueram.”

A continuació es transcriuen les conclusions de l'informe de suficiència tècnica emès per l'ACA, amb núm de referència AA2022000089:

“Pel que fa a la informació presentada, el projecte es considera: Insuficient o no idoni, per la qual cosa es demanen dades complementàries:

Dades sol·licitades per l'informe de suficiència tècnica:

- L'establiment iniciarà l'activitat de fabricació de fulloles de fusta amb i sense recobriments, que tot i ser una activitat de l'annex III (Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistons amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons), queda sotmesa al règim de llicència ambiental per les seves activitats auxiliars:

- *Annex II.1.1: Instal·lacions de combustió,*
- *Annex II.12.2: Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics.*

- D'acord amb les dades comunicades per l'empresa, les aigües residuals de tipologia sanitària seran enviades al col·lector del Polígon Industrial i tractades a l'EDAR de L'Aldea (Consell Comarcal del Baix Ebre).

- Les aigües pluvials recollides als vials, a les cobertes i a la zona d'aplec de fusta, són tractades (vials i zona d'aplec) i enviades a basses de laminació. Es descriu que aquestes aigües són retornades a procés, però es desenvolupa al llarg de la memòria tècnica tota una sèrie de dades de descripció dels sistemes de depuració, d'ubicació de les arquetes de mostreig i d'estimació de la caracterització qualitativa, que convida a pensar que les aigües són enviades, finalment, a llera després de la seva retenció a les basses de laminació.

Per tant, es considera que la documentació aportada és insuficient, de manera que caldrà aclarir si, finalment, hi ha abocament a llera de les aigües acumulades a les basses de laminació. En cas afirmatiu, caldrà aportar la declaració d'abocament per cadascú dels punts d'abocament a llera, amb la caracterització qualitativa de l'abocament: (al link http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits_temes/Autoritzacionsdabocaments-daigües-residuals?moda=1 seleccionant la declaració d'abocament general per Conques Internes de Catalunya).

- En el cas que les aigües emmagatzemades a les basses de laminació siguin retornades a procés, caldrà indicar-lo expressament, ja que es considerarà que no hi haurà abocament a llera.

- Per una altra banda, es fa esment al plànol de la xarxa de sanejament de l'establiment però que no s'adjunta.

4.2 Contaminació atmosfèrica:

(...)

"la documentació presentada, pel que fa a la informació relativa a la contaminació atmosfèrica és insuficient i caldria aportar la informació complementària següent:

1) Justificar el motiu pel qual l'activitat no queda recollida en l'Annex I.1 codi 1.1 de la Llei 20/2009 si, d'acord amb el projecte presentat, l'establiment disposarà d'una caldera que utilitzarà com a combustible els rebuig de fusta del propi procés productiu amb una potència tèrmica de 36 MW, i d'altra banda, també hi haurà una altra caldera de gas natural amb una potència tèrmica de 14 MWt, per tant, només amb aquests dos equips la potència tèrmica ja suma de 50 MWt.

2) Aportar informació que justifiqui que el rebuig de fusta que s'utilitzarà com a combustible a la caldera no pugui contenir compostos organohalogenats com a conseqüència d'algun tractament previ que se li hagi fet amb substàncies protectores de la fusta o de revestiment, i de quina manera es garanteix que això sigui sempre així.

3) Justificar que el rebuig de fusta que s'utilitzarà com a combustible a la caldera, així com al cremador de l'assegador, no contindrà metalls pesants (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Cd, Tl ni Hg).

4) Especificar quina serà la ubicació dels equips previstos per mesurar les emissions provinents de l'assegador, tenint en compte que posteriorment es conduiran al precipitador electroestàtic per la seva depuració, la qual cosa implicarà que aquestes emissions continguin un nivell d'humitat alt i això en pugui dificultar els mesuraments.

5) Especificar la potència elèctrica (en MWe) dels dos grups electrògens EMG.01. i EMG.02.

6) Aportar informació (explicant en què consistirà) respecte la campanya de control d'immissió de les emissions difuses que s'indica en el projecte que es durà a terme triennalment per una Entitat de Control.

7) Descripció del procés associat a cada focus de l'establiment.

8) D'acord amb la descripció del procés, el tauler de partícules polit i el tauler aglomerat de fibres polit, poden ser recoberts amb paper decoratiu impregnat amb resines de urea/formaldehid, melamina/formaldehid, i fenòliques a les premses de recobriment.

Cal tenir en compte que aquest procés està dins de l'activitat 16 de l'Annex II del Reial decret 117/2003 de recobriment amb adhesius. Cal indicar quin consum de dissolvents es preveu per a aquesta activitat concreta en tones/any.

Se sol·licita que es complementi i actualitzi la informació descrita i s'aporti la documentació necessària per tenir el detall i característiques de les emissions a l'atmosfera de l'establiment."

4.3 Gestió residus:

(...)

"Es considera que, per tal de valorar el projecte, caldrà aportar la següent informació complementària:

- Aclarir si tots els corrents de material d'entrada es tracten de fusta contemplada en les excepcions de l'article 3.2.e de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. L'entrada de fusta s'utilitza en la fabricació



Ajuntament de Tortosa

de taulers i dit article diu explícitament que es tracta “d’un altre material natural, agrícola o silvícola, no perillós, utilitzat en explotacions agrícoles i ramaderes, en la silvicultura o en la producció d’energia a base d’aquesta biomassa...”. Segons l’explicació del punt 5.3.1.1 del projecte s’utilitzaran sistemes de control a l’entrada del residu.

- Presentar el procediment de control de qualitat en les entrades per complir que les matèries primeres de fusta de l’establiment destinades a la fabricació de taulers compleixen els criteris de l’article 3.2.e de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. - En el cas que s’utilitzi algun corrent que sigui considerat residu, especificar les quantitats anuals de tractament i les quantitats màximes d’emmagatzematge, separant les que aniran a fabricació de tauler i les que aniran (si s’escau) directament a valorització energètica. 1 http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/residus_industrials/guia_cataleg_CRC.pdf - Aportar un plànol amb les zones pavimentades a l’activitat.

- Aportar un plànol on s’indiquin la ubicació per separat de cadascun dels residus a gestionar d’entrada de l’activitat i de cadascun dels residus generats per l’activitat.

- Aportar informació que justifiqui que el rebuig de fusta, i si escau, els residus d’entrada que directament s’utilitzaran com a combustible a la caldera, així com al cremador de l’assegador, no puguin contenir compostos organohalogenats deguts a tractaments previs que se li hagin fet amb substàncies protectores de la fusta o de revestiment. Indicar de quina manera es garanteix sempre aquesta condició. -Justificar que el rebuig de fusta que s’utilitzarà com a combustible a la caldera, així com al cremador de l’assegador, no contindrà metalls pesants (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Cd, Tl ni Hg).

- Aclarir l’origen del residu de “pols de fusta” que es volen incorporar en el cremador de l’assegador. - Aportar un diagrama de procés i un balanç de matèria del procés productiu - Respecte a la taula de residus generats, s’haurà d’especificar-la via de gestió prevista per cadascun dels residus».

7. En data 20 de juny de 2022, amb registre d’entrada e-tram núm. 10726, l’interessat presenta nova documentació en resposta al requeriment realitzar en relació amb l’informe d’insuficiència redactat per la tècnica ambiental de l’OTAC de data 16 de maig de 2022, documentació que es trasllada al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 27 de juny de 2022 amb registre de sortida núm. 7095.
8. En data 26 de setembre de 2022, amb registre d’entrada núm. 16807, l’Ajuntament de l’Aldea presenta el Decret d’Alcaldia 452/2022 signat en la mateixa data, en què autoritza l’abocament de les aigües residuals de l’empresa Kronospan Tortosa SL a l’EDAR l’Aldea. La transcripció del Decret d’Alcaldia és la següent:

«DECRET D’ALCALDIA

Vista la petició presentada per l’Ajuntament de Tortosa mitjançant Registre General d’Entrada 2022/465, mitjançant la qual es sol·licita autorització dels abocaments indirectes generats per l’activitat de fabricació de taulers de fusta al Polígon Industrial Catalunya Sud a petició de l’empresa Kronospan Tortosa, S.L.

Vist l’informe emès en data 23 de setembre de 2022, per l’empresa gestora del servei d’abastament d’aigua potable, manteniment-conservació del clavegueram i depuració de les aigües residuals, que literalment es transcriu:

“**Assumpte:** Informe sobre la capacitat de la xarxa municipal de clavegueram, per a transportar les aigües residuals de l’Empresa Kronospan, ubicada la Pol. Ind. Catalunya Sud, amb destinació final EDAR l’Aldea,

S’ha procedit per part d’Agbar, empresa gestora del servei de clavegueram de l’Ajuntament de l’Aldea, a analitzar la informació següent:

- Document de l’enginyeria “IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia S.L”, amb data Gener 2022, presentat per a l’obtenció de la llicència ambiental. En el document es descriu

que el cabal calculat d'aigües sanitàries connectades al col·lector municipal serà de 5.422 m³/any, i de 14,85 m³/dia.

Una volta revisats el document anteriorment exposat podem informar favorablement de la capacitat actual de la xarxa de clavegueram municipal de l'Ajuntament de l'Aldea, per conduir els 14,85 m³/dia les aigües brutes generades per l'empresa Kronospan, des del Polígon Catalunya Sud a l'EDAR l'Aldea. Qualsevol variació en les dades de document en que es basa aquest informe, comportaria la revisió del permís per fer ús de la xarxa municipal de transport d'aigües residuals."

Atès el que disposen:

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC,

Primer.- Autoritzar l'abocament de les aigües residuals de l'Empresa Kronospan Tortosa, S.L, ubicada la Pol. Ind. Catalunya Sud, amb destinació final EDAR l'Aldea, d'acord amb la documentació obrant a l'expedient.

Segon.- Notificar la present resolució a l'Ajuntament de Tortosa als efectes oportuns.

Així ho mana i signa l'Alcalde i, en presència meua, la Secretària Accidental, que en dona fe».

9. En data 3 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 17259, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet l'informe d'insuficiència pel que fa al vector aigües «pluvials» amb referència núm. 0272022, signat en la mateixa data per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC., en què requereix que s'aporti les dades complementaries següents:

«(...)

Avaluació ambiental

- Tal i com s'ha descrit anteriorment, la massa d'aigua subterrània receptora de l'abocament està considerada dins de la mesura programada d'explotació per consum humà.

L'abocament en aqüífers i aigües subterrànies només es podrà autoritzar si l'estudi hidrogeològic previ demostra la seva innocuïtat. Per tant, es considera necessària la valoració d'afecció als recursos hídrics subterranis, d'acord amb l'article 102 del text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001). L'estudi hidrogeològic haurà de determinar el grau d'afecció de l'abocament considerat a la massa d'aigua Boix-Cardó.

- Les dades tècniques descriptives aportades a la memòria no inclouen les referides a les basses de laminació, que sembla ser que fan les funcions de sistema d'infiltració al terreny. Sense disposar del dimensionament d'aquetes basses i de la seva base de càlcul en funció de la pluviometria de la zona, no es pot avaluar si permeten disposar de la capacitat de retenció necessària per retenir els 10 primers minuts de pluja. Cal aportar la descripció tècnica d'aquestes basses, com a sistema d'infiltració.

- Les instal·lacions no se situen en cap zona declarada com a potencialment inundable per a períodes T50, T100 i T500, ni en zona de flux preferent.

Pronunciament

Tal i com s'ha detallat anteriorment, es considera insuficient la documentació aportada per KRONOSPAN TORTOSA, SL per a l'avaluació ambiental des del punt de vista del vector

abocament. Per tant, caldrà aportar:

- *Descripció tècnica del sistema de les basses de laminació, enteses com a sistema d'infiltració de les aigües pluvials depurades procedents de la zona d'amuntegament de material i vials de circulació.*
- *Estudi hidrogeològic, d'acord amb l'article 102 del TRLA, per valorar el grau d'afecció de l'abocament per infiltració de les aigües pluvials tractades, ubicat en la massa d'aigua subterrània Boix-Cardó.*

(...)».

10. En data 6 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 17604, l'interessat presenta documentació signada per Lucia Cicero González en la mateixa data, en resposta al requeriment efectuat en relació amb l'informe d'insuficiència pel que fa al vector aigües «pluvials» emès per la tècnica ambiental de l'OTAC en data 3 d'octubre de 2022, documentació que es trasllada al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 7 d'octubre de 2022 i amb núm. de registre de sortida 10212.

11. En data 6 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 307, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet l'informe d'insuficiència pel que fa a les emissions atmosfèriques amb referència núm. 0292022, signat en data 5 d'octubre de 2022 per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC., en què informa i requereix que s'aporti les dades complementaries següents:

«(...)»

En relació amb la documentació que ens vau trametre en data 30 de juny de 2022 i número de registre d'entrada 9033/125061/2022 responent a la nostra sol·licitud d'informació complementària, per a la tramitació de l'informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric de Kronospan, S.L. del terme municipal Tortosa, us informo:

Que d'acord amb la informació aportada, l'activitat quedaria recollida en l'Annex I.1 codi 1.1 de la Llei 20/2009, tenint en compte que les potències tèrmiques a instal·lar a l'establiment superarien els 50 MWt (caldera de biomassa amb una potència de 36 MWt, i assecador de 45 MWt).

En cas que valoreu que l'establiment no es troba classificat amb aquest epígraf i que es troba en règim de llicència ambiental, per tal de poder emetre informe preceptiu caldria aportar la informació complementària següent relativa a la contaminació atmosfèrica:

1) Indicar on s'envien els gasos de combustió procedents dels dos cremadors de gas, de 6 MWt cada un, per assolir la temperatura òptima de combustió. També especificar si quan en el projecte es diu gas, es refereix a gas natural.

2) Descripció del procés associat al focus F800.1 "parrilla caldera biomassa". Justificar que no s'emetran gasos de combustió en aquest focus.

(...)».

12. En data 21 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 18628, l'interessat presenta un nou document tècnic de data 20 d'octubre de 2022, en resposta al requeriment realitzat en relació amb l'informe d'insuficiència pel que fa a les emissions atmosfèriques redactat per la tècnica de l'OTAC en data 5 d'octubre de 2022, documentació que es trasllada al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 24 d'octubre de 2022 amb núm. de registre de sortida 10579.

13. En data 21 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 18602, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet un nou informe d'insuficiència pel que fa al vector aigües «pluvials» amb referència núm. 0332022, signat en data 20 d'octubre de 2022 per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC., en què informa el següent:

«(...)»



- D'acord amb la darrera comunicació de l'empresa i amb les consultes realitzades per aquesta Unitat Tècnica, les basses de laminació són una infraestructura del polígon industrial, no de l'empresa. Per tant, Kronospan Tortosa SL no disposa de la descripció d'aquest sistema ni pot encarregar-se de la realització de l'estudi hidrogeològic requerit a l'anterior informe tècnic de setembre de 2022.
- Les instal·lacions no se situen en cap zona declarada com a potencialment inundable per a períodes T50, T100 i T500, ni en zona de flux preferent.

Pronunciament

Valorades les consideracions anteriors i en resposta a la sol·licitud d'informe sobre l'activitat esmentada, us comuniquem que pel que fa a l'abocament de les aigües pluvials recollides a l'establiment i enviades per la xarxa del polígon industrial a les basses de laminació de l'esmentat polígon, l'ACA no té competència per autoritzar aquest abocament.

S'informa d'acord amb la modificació introduïda pel Reial Decret Llei 4/2007, de 13 d'abril, que afegeix un apartat 2 a l'Article 101 del Text Refós de la Llei d'Aigües on s'hi indica que la competència sobre els abocaments indirectes a la llera pública recau en l'administració titular de la xarxa de clavegueram. Per tant, es conclou que l'autorització de l'abocament és competència del titular de la xarxa de pluvial/basses de laminació del Polígon Industrial on s'ubica l'establiment Kronospan Tortosa, SL.

(...).

14. En data 25 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada núm. 18774, l'interessat presenta nova documentació tècnica en resposta al requeriment realitzat en relació amb l'informe pel que fa al vector residus redactat per la tècnica ambiental de l'OTAC en data 25 d'octubre de 2022, documentació que es trasllada al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 d'octubre de 2022 amb núm. de registre de sortida 10702.

15. En data 4 de novembre de 2022, amb registre d'entrada núm. 19402, l'Agència de Residus de Catalunya emet informe signat en data 3 de novembre de 2022 per Enric Elias Cao, cap del Departament d'Avaluació d'Activitats, que tot seguit es transcriu:

"Informe en relació a la sol·licitud de KRONOSPAN TORTOSA, SL, al terme municipal de TORTOSA, referent als aspectes de gestió de residus, per tal d'incloure'ls en la revisió anticipada (annex II - Llei 9/2011, codi 12.2).

Núm. ref. OVT: EM20220007

Antecedents

1. El 8/02/2022 arriba a l'ARC una sol·licitud de llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, presentant un projecte, una memòria d'estudi d'impacte ambiental i altra documentació complementària.

2. El 19/01/2018 entra en vigor el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, i posteriorment es publica la "Guia sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya" (versió febrer 2019)¹.

3. L'1/04/2022 es va publicar el Reial Decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus.

4. El 9/04/2022 es va publicar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

5. En data 16/05/22, l'ARC emet informe de petició de dades complementàries per complementar el projecte presentat



6. En data 1/07/22, arriba a l'ARC una tramesa del Consell Comarcal del Baix Ebre que inclou resposta a les dades complementàries sol·licitades.

7. En data 28/10/22, arriba a l'ARC una tramesa del Consell Comarcal del Baix Ebre que incorpora nova documentació de l'empresa pel que fa a la tramitació d'aquest expedient.

Descripció de l'activitat

L'activitat de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, consisteix en una activitat de fabricació de taulers de fusta de partícules.

També fa una activitat de gestió de residus consistent en la valorització material de residus de fusta mitjançant classificació, trituració, classificació de les fraccions, neteja de la fusta obtinguda, assecat, cribat, encolat, premsat i acabat.

S'utilitzaran 54.971 tones/any de fusta (de les quals 10.320 tones/any s'utilitzaran com a combustible) i 98.000 tones/any de residus de fusta.

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Rebuig de l'assecador	NP	030105	294
Fins i pols de fusta	NP	030105	15.778
Residu humit de fusta	NP	030105	1.976
Rebuig humit	NP	191207	1.645
Rebuig taulers (retest)	NP	030105	1.259
Tònners	NP	160214	35
Residus de cola	NP	080410	1.278
Cendres de la caldera	NP	100101	81,3
Cendres de l'assecador	NP	100101	10,8
Lixiviats de cendres	NP	100101	4,6
Paper i cartró	NP	150110	8
Fleixos	NP	150102	1,5
Piles	NP	160604	70,3
Runes	NP	170101	952,9
Ferralla	NP	170405	140,6
Puntes i metalls ferris	NP	191202	24,1
Fusta amb metalls no ferris	NP	191203	6,6
Rebuig plàstic	NP	191204	366,9
Rebuig paper melamina	NP	150101	731
Barreges de residus	NP	191212	1.975,7
Paper de polir	NP	120121	1.644,6
Llots depuradora	NP	190814	360
Colorant en base aigua	P	080312	49,9
Taladrina	P	120109	5,1
Encenalls contaminats amb taladrina	P	120116	2,5
Oli usat	P	130205	13,1
Draps i absorbents	P	150202	5,7
Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6
Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànigues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,...			

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de sitges, zones específiques i contenidors adequats per a cada tipus de residu.

Per a la gestió dels residus es preveu:

- la compactació de paper i cartró, plàstic i fleixos
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats;

Conclusions

Aquells materials naturals i no perillosos que procedeixin de l'agricultura o de la silvicultura, sempre que es destini al seu ús en la producció d'energia a partir de biomassa mitjançant mètodes que no posin en perill la salut humana o malmetin el medi ambient estan exempts de l'aplicació de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, d'acord amb l'article 3.2.e.

D'acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada s'informa favorablement l'activitat de KRONOSPAN TORTOSA, SL, sempre i quan es compleixin de les condicions següents,

1. Activitat de gestió de residus

1.1 Les instal·lacions de l'activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la documentació tècnica avaluada (segons el plànol núm. S21253-LO-0.00_21_Residuos.DWG de data juny de 2022).

1.2 L'activitat correspon a:

- valorització material de residus de fusta mitjançant classificació, trituració, virutejat, neteja de la fusta obtinguda, assecat, cribat, encolat, premsat i acabat. (operació R0305).

Nota: D'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les operacions indicades corresponen a:
- R0305: Reciclatge de residus orgànics en la fabricació de nous productes

1.3 Els residus a gestionar i les capacitats d'emmagatzematge són les següents:

Residu a gestionar	Capacitat tractament anual	Capacitat emmagatzematge abans de ser tractats
Residuos de silvicultura (LER 020107)	8.000 t/any	320 t
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104 (LER 030105)	25.000 t/any	7.200 t
Envasos de fusta (LER 150103)	10.000 t/any	1.280 t
Fustes diferents de les especificades en el codi 191206 del tractament mecànic de residus (LER 191207)	33.000 t/any	8.800 t
Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137 (LER 200138)	22.000 t/any	4.000 t

1.4 L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades. Aquestes zones es mantindran en correcte estat d'ordre i manteniment.

1.5 S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.

1.6 Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.

1.7 Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

1.8 L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

1.9 El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei estatal 7/22, de 8 d'abril, de residus i sòls

contaminats per a una economia circular: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.

1.10 Condicions en relació amb l'emmagatzematge de residus perillosos per un període superior a 6 mesos:

a) Els residus perillosos (dissolvents orgànics no halogenats, aerosols, "latiguillos", residus elèctrics i electrònics, bateries usades i residus sanitaris) es podran emmagatzemar durant un període de 1 any.

b) Els residus perillosos i les quantitats màximes emmagatzemades corresponen a:

Descripció	Codi LER	Quantitat màxima d'emmagatzematge
Dissolvent orgànic no halogenat	140603	11 kgs
Aerosols	150111	33 kgs
Latiguillos	150202	130 kgs
Residus elèctrics i electrònics	160213	500 kgs
Bateries usades	160601	500 kgs
Residus sanitaris	180103	2 kgs

c) L'emmagatzematge dels residus generats s'efectuarà exclusivament en les zones especialment habilitades, sota cobert, amb previsió de recollida de vessaments i degudament identificats

d) Les quantitats emmagatzemades no superarà les capacitats màximes indicades anteriorment.

e) Es mantindran en tot moment netes les zones d'emmagatzematge.

2. Obligacions com a gestor de residus

2.1 KRONOSPAN TORTOSA, SL, ha d'elaborar un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

2.2 KRONOSPAN TORTOSA, SL, ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de sis-cents mil euros (600.000 euros).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

2.3 KRONOSPAN TORTOSA, SL, haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

3. Controls

En els controls inicial i periòdics caldrà comprovar el següent:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,

- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE PERSONES GESTORES DE RESIDUS DE CATALUNYA

L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

Prèviament a la inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, KRONOSPAN TORTOSA, SL, podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- Acreditació davant de l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 d'aquest informe.
- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de la meitat de la quantitat de tones de residus autoritzades en aquest permís en cadascuna de les línies de tractament.
- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.
- Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s'annotarà en l'apartat de codi de gestor, "PROVA".

16. En data 8 de novembre de 2022, amb registre d'entrada 19912, l'interessat presenta una nova documentació tècnica aclaratòria sobre una errada mecanogràfica detectada en l'escrit presentat de data 25 d'octubre de 2022, referent al vector residus, documentació que es trasllada al Consell Comarcal del Baix en data 10 de novembre de 2022 amb núm. de registre de sortida 11145.

17. En data 23 de novembre 2022, amb registre d'entrada 21025, l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL, presenta informe pel que fa a l'abocament d'aigües pluvials, signat per Honorio Royo Lleixà en la mateixa data, document que es traslladat al consell Consell Comarcal del Baix Ebre en la mateixa data i amb núm de registre de sortida 11596.

L'informe transcrit literalment és el següent:

«Assumpte: Informe abocament aigües pluvials recollides a l'establiment de l'empresa Kronospan Tortosa, S.L

A Tortosa, el servei públic municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram i pluvials és de titularitat municipal. A l'any 2002 es va iniciar la prestació del servei per la societat limitada de capital íntegrament municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. (d'ara endavant, "EMSP, S.L."), com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat amb el que disposa la normativa de règim local. Posteriorment es va transformar en empresa de capital mixt al incorporar un soci tecnològic al seu accionariat.

A l'inici de l'exercici 2006, es va realitzar la incorporació de la gestió del servei de clavegueram i pluvials, que fins llavors havia estat realitzat per l'Ajuntament de Tortosa, a l'EMSP, S.L. Aquest canvi en la forma de gestió d'aquest servei de titularitat municipal començà a exercitar-se a partir de l'1 de gener de 2006 un cop finalitzats els tràmits administratius oportuns.

El 26 de març de 2008, l'Institut Català del Sol, cedeix a l'Ajuntament de Tortosa les obres del projecte d'urbanització del sector industrial "Catalunya Sud" al terme municipal de Tortosa. En aquest acte, es van cedir els vials, les zones verdes i les estacions d'aigües residuals, deixant a banda ja que restava la seva finalització, la xarxa elèctrica i la xarxa de depuració. Les zones verdes cedides, incloïen una sèries de basses de laminació d'aigües

pluvials del sector "Catalunya Sud" les quals prèvia a la cessió, es van verificar pels tècnics de l'EMSP,S.L, certificant la seva correcta instal·lació i construcció.

El passat 25 d'abril de 2022, l'Institut Català del Sòl, va licitar el projecte d'obres de modificació de la xarxa de clavegueram i de les basses de laminació del espais lliures, al sector d'activitat econòmica Catalunya Sud, al terme municipal de Tortosa (ICSOL-2022-55), per import de 245.632,44 euros + IVA. Aquesta actuació, consistia en perllongar una canalització de desguàs de pluvials que aboca a la zona verda central, totes les aigües recollides a la part alta del sector (Kronospan) i modificar algunes basses de laminació de manera que el sistema de basses mantingui la capacitat original de retenció de cabals d'aigües pluvials que són recollides al punt baix del polígon i canalitzats fora del sector a través d'un calaix de desguàs situat a sota de la carretera C-42.

Per tant, des de l'EMSP,S.L com a ens gestor del servei de pluvials al municipi de Tortosa, es pot informar favorablement de la connexió de les aigües pluvials de l'empresa Kronospan, ja que la modificació realitzada per l'INCASOL (ICSOL-2022-55), manté la capacitat original de laminació i retenció d'aigües pluvials recollides en aquest punt, i per tant no modifica els paràmetres de capacitat de retenció d'aigua de les esmentades basses i que l'Agència Catalana de l'Aigua va informar favorablement de la seva construcció el 24 de setembre de 2003 amb expedient de número de referència UPDH2003002468».

18. En data 27 de desembre de 2022, amb registre d'entrada núm. 23466, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet l'informe de suficiència i idoneïtat amb referència núm. 0352022, signat per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC, de data 27 de desembre de 2022, que es transcriu a continuació:

«INFORME DE SUFICIÈNCIA I IDONEÏTAT SOBRE EL PROJECTE QUE ACOMPANYA LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II)

Ref. 0352022

Dades de l'expedient

Exp.	Activitat	Titular
G128/2021	Fabricació de taulers d'aglomerat de fusta	KRONOSPAN TORTOSA, S.L.
Coordenades	Emplaçament	Municipi
X: 297.323 Y: 4.515.262	Pol. Ind. Catalunya Sud	TORTOSA
Classificació	Descripció	
Annex II.1.1	Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW.	
Annex II.12.2	Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgredar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los o impregnar-los amb una capacitat de consum de dissolvent inferior o igual a 50 kg/h i superior o igual a 200 t/any, amb una superfície superior a 500 m².	
Annex III.8.4	Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistons amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.	

Fets

- En data 2 de febrer de 2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RC-500, l'Ajuntament de Tortosa sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) informe de suficiència i idoneïtat en relació a l'activitat abans esmentada, d'acord la documentació tècnica presentada. En data 15 de febrer aquest ens fa un aclariment sobre la sol·licitud presentada. S'obre expedient per l'OTAC del Baix Ebre i se li assigna el núm.



D'expedient 128/2022.

2. S'aporta informe tècnic de l'Ajuntament de Tortosa, signat en data 11 de febrer de 2022, sobre la verificació de la documentació aportada i se'n fa el pronunciament favorable perquè aquesta sigui avaluada.
3. En data 9 de febrer de 2022, l'OTAC va efectuar l'anàlisi de la documentació tècnica presentada i acorda sol·licitar informe preceptiu sobre el vector aigües residuals a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i en matèria de medi ambient atmosfèric a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. I, en data 6 de maig es sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), sobre el vector residus.
4. En data 15 de març de 2022, l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal del Baix Ebre, d'acord l'anàlisi i avaluació de la documentació presentada per l'OTAC en relació al vector aigües residuals, es pronuncia amb caràcter insuficient sobre la documentació aportada i es sol·licita nova documentació.
5. En data 16 de març de 2022, l'ACA tramet informe sol·licitat pel CCBE amb expedient de referència AA2022000089, sobre l'abocament d'aigües "pluvials", amb pronunciament insuficient o no idoni sobre la documentació presentada, per la qual cosa es sol·licita l'aportació de dades complementàries.
6. En data 5 de maig de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric sent insuficient la informació relativa a la contaminació atmosfèrica i es requereix informació complementària a la presentada.
7. En data 16 de maig de 2022, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tramet informe preceptiu amb núm. ref. EM20220007 referent als aspectes de gestió de residus, per tal d'incloure'ls en la revisió anticipada.
8. Davant dels informes preceptius emesos en matèria de medi a ambient per les diferents administracions, l'OTAC del Baix Ebre en data 16 de maig de 2022 emet informe d'insuficiència "ref. 00162022", a l'Ajuntament de Tortosa perquè l'interessat porti la documentació complementària requerida.
9. En data 27 de juny de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta la documentació complementària requerida en l'informe d'adequació i suficiència. I, el 30 de juny de 2022 el CCBE tramet la nova documentació a l'ACA, ARC i a la Direcció General de Qualitat ambiental perquè es pronunciïn sobre la suficiència i adequació pel que fa a cada vector ambiental en relació als requeriments fets per cadascuna.
10. En data 16 de setembre de 2022 l'ACA emet informe sol·licitat, amb expedient de referència AA2022000089, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental des del punt de vista del vector abocament.
11. En data 27 de setembre, l'Ajuntament de Tortosa tramet documentació complementària relacionada en la tramitació de llicència "Informe de compatibilitat urbanística Dep. Urbanisme - sobre l'abocament d'aigües residuals de l'Ajuntament de l'Aldea de connexió a la xarxa municipal de l'EMSP SL - respecte la prospecció arqueològica Dep. Urbanisme".
12. En data 3 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref. 272022" sobre el pronunciament d'insuficiència de l'ACA i li sol·licita la documentació requerida per aquesta administració.
13. En data 3 d'octubre de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet nou informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric, referència 22 707 ASF MMG Kronospan, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental pel que fa al vector atmosfera
14. En data 7 d'octubre de 2022 l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida sobre aigües pluvials perquè es faci arribar a l'ACA i n'emeti el corresponent informe i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a l'ACA la documentació.



Ajuntament de Tortosa

15. En data 10 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe d'insuficiència "ref. 292022" pel que fa a la contaminació atmosfèrica i les dades requerides per Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
16. El CCBE en data 11 d'octubre de 2022 tramet a l'ACA nova documentació perquè es pronunciï sobre l'emissió d'aigües residuals.
17. En data 17 d'octubre de 2022, l'ACA tramet al CCBE informe sol·licitat AA2022000089 pel que fa a l'abocament de les aigües pluvials recollides a l'establiment i enviades per la xarxa del polígon industrial a les basses de laminació de l'esmentat polígon i del qual l'ACA no té competència per autoritzar aquest abocament.
18. En data 21 d'octubre de 2022, l'OTAC tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref.332022", amb la conclusió de l'informe emès per l'ACA sobre la no competència en l'abocament de pluvials i li sol·licita que es pronunciï al respecte pel que fa a les competències sobre l'abocament indirecte a la llera pública.
19. En data 24 d'octubre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida per l'OTAC en l'informe de ref. 0292022 sobre contaminació atmosfèrica i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental perquè n'emeti el corresponent informe i es pronunciï al respecte.
20. El 26 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada 022-E-RC-8470 l'Ajuntament de Tortosa aporta nova documentació relacionada amb el vector residus en resposta a l'informe d'insuficiència ref.0162022. El mateix dia, el CCBE tramet aquesta documentació a l'ARC perquè l'avalui i es pronunciï.
21. En data 3 de novembre de 2022, l'ARC emet informe favorable, ref. EM20220007, pel que fa al vector residus
22. Des de l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal, en data 10 de novembre de 2022 s'emet informe favorable pel que fa al vector aigües residuals amb destí a l'EDAR de l'Aldea.
23. En data 23 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa tramet informe de l'Empresa Municipal d'Aigües "EMSP_inf_pluvials_Kronospan", sobre les bases de laminació d'aigües pluvials pel que fa al pronunciament favorable i la competència sobre l'abocament de pluvials abocades a la xarxa del polígon industrial.
24. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en data 23/12/2022, amb registre d'entrada 2022-E-RC-10489, ha emès un escrit informant sobre la suficiència de la nova documentació aportada per a l'emissió de l'informe preceptiu corresponent.

Fonaments de dret

De conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, són d'aplicació els articles següents:

- Article 39 en el qual es determina la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència ambiental.
- Article 40 el qual estableix que l'Òrgan Tècnic Ambiental, ha de pronunciar-se, sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de l'altra documentació presentada.
- Article 41 en el qual es determina que la sol·licitud d'activitat s'ha de sotmetre a la informació pública i veïnal.

Avaluació i anàlisi

Analitzada la nova documentació emesa per l'Ajuntament pel que fa a les mancances i complementació de dades aportades pel que fa a la informació relativa al vector residus, aigües residuals i contaminació atmosfèrica, per a l'avaluació ambiental per a la implantació d'una nova activitat de fabricació de taulers d'aglomerat de fusta, es considera idònia i suficient per poder procedir a l'elaboració de l'informe integrat.

Conclusions

Efectuat l'anàlisi i avaluació de la suficiència de tota la documentació tècnica aportada i els informes preceptius emesos pels organismes del departament competent en cada matèria ambiental, s'informa amb caràcter idoni i suficient la memòria ambiental i la documentació complementària presentada.

Trametre l'informe de suficiència a l'Ajuntament de Tortosa per tal de continuar amb la tramitació pertinent i sotmetre l'expedient a la informació pública i veïnal, d'acord l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

19. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'ha realitzat la informació pública mitjançant inserció del corresponent anunci en el BOPT CVE 2022-12701 i a l'e-Tauler d'aquest Ajuntament, així com la informació veïnal, d'acord al llistat de veïns i veïnes emès per la Policia Local en data 24 de febrer de 2022, i dintre del termini atorgat del 29 de desembre de 2022 al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos, no s'han presentat alegacions.

El certificat municipal sobre el resultat d'aquesta exposició informació pública i veïnal i exposició pública s'ha traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 13 de febrer de 2023 amb núm. de registre de sortida 1954.

20. En data 2 de gener de 2023, amb registre d'entrada núm. 50 i 65, Miquel Borrás Viciènt
| en nom i representació de Frutos y Pienos Inmaculada SA, amb NIF A43070713
presenta escrit sol·licitant informació sobre aspectes competencials i d'accés a documentació
objecte d'exposició pública, que en si mateixes no constitueixen alegacions i que es contestat
mitjançant escrit de data 4 de gener de 2023, amb registre de sortida núm. 03/104.

21. En data 19 de gener de 2023, amb registre d'entrada núm. 1243, Miquel Borrás Viciènt
en nom i representació de Frutos y Pienos Inmaculada SA amb NIF A43070713,
es persona a l'Ajuntament per consultar l'expedient de la llicència ambiental de l'activitat i
sol·licita còpia de la documentació següent:

- Els dos projectes de la llicència ambiental de construcció de la fàbrica Kronospan redactats per la Ingeniería i Arquitectura Iberia SL en data gener de 2022.
- L'escrit de resposta al requeriment de dades complementàries al tràmit de la llicència ambiental de l'empresa Kronospan Tortosa, SL (Ref 0162022) emès per la mateixa empresa i presentat a l'Ajuntament de Tortosa en data 20 de juny de 2022 amb registre d'entrada 10726.

22. En data 24 de gener de 2023, mitjançant decret d'Alcaldia núm. 148/2023, es resol lliurar còpia dels documents sol·licitats en data 19 de gener de 2023 per l'empresa Frutos i Pienos Inmaculada SA.

23. En data 18 de gener de 2023, amb registre d'entrada núm. 1115, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet la notificació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals d'origen domèstic a l'EDAR de l'Aldea, amb expedient T00740-638/2022 signat en data 17 de gener de 2022, que es transcriu a continuació:

"KRONOSPAN TORTOSA SL

Procediment:	Informe ambiental del vector aigües
Assumpte:	Autorització
Activitat:	KRONOSPAN TORTOSA SL
Expedient:	T00740-638/2022

NOTIFICACIÓ

Us notifiquem que El President del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 17 gener de 2023, ha dictat la resolució, RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 2023-0010, que seguidament i de forma literal, es transcriu:

«En l'informe de ref. 01462022 emès pel servei tècnic en sanejament, del Consell Comarcal del Baix Ebre, en data 17 de gener de 2023, d'avaluació ambiental i referent al vector

d'aigües de l'activitat, es desprèn el següent:

1. "Fets

En data 7 de juny de 2022 l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL va presentar al Consell Comarcal del Baix Ebre, documentació en relació amb la sol·licitud per a l'obtenció d'autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram, sotmesa a avaluació ambiental ordinària, per l'activitat de nova implantació de fabricació de taulers de fusta amb i sense recobriment, al TM Tortosa.

En data 28 de juny el Consell Comarcal del Baix Ebre va emetre informe de "ref. 1042022" sobre l'abocament d'aigües residuals d'origen domèstic, a la xarxa de clavegueram, en el qual es requereix l'aportació de documentació complementària.

En data 29 d'agost, KRONOSPAN TORTOSA, SL aporta documentació en relació al requeriment per a la seva valoració.

En data 1 de desembre de 2022, el CCBE sol·licita a l'Ajuntament de l'Aldea que es pronunciï sobre la documentació tramesa.

El 22 de desembre de 2022, l'Ajuntament de l'Aldea tramet informe favorable d'acord la sol·licitud realitzada.

2. Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015, de data 21/11/2003).

2. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).

3. Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015).

4. El Consell Comarcal del Baix Ebre és l'Ens Gestor per a l'explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d'aigües residuals de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Camarles, Deltebre, El Perelló, Marina Sant Jordi, Tortosa-Roquetes, l'Aldea, Benifallet, Alfara de Carles i Tivenys.

5. Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

6. Llei 21/2013, d'avaluació d'impacte ambiental.

3. Anàlisi i valoració en relació al vector aigües

Avaluada la documentació tècnica presentada en relació amb tot allò que fa referència a les aigües residuals, es fa la següent valoració:

Aquesta empresa tindrà com a activitat principal la fabricació de taulers de partícules de fusta amb i sense recobriment, amb una capacitat de producció de taulers superior a 600 m³/dia. L'activitat disposa d'una caldera de biomassa i un cremador a la torre de neteja per assecar la fusta tractada.

La planta tindrà una capacitat de producció de taulers d'aproximadament 954.000 m³.

Descripció de l'abastament i els usos de l'aigua:

Volum abastament previst m ³ /any i m ³ /dia	Procedència	Usos aigua etapes procés
1. Fase inicial: 135.550 m ³ /any	Xarxa d'abastament municipal de Tortosa	- procés industrial (84%)
2. 2a fase: 330.000m ³ /any 1.000 m ³ /dia		- sanitaris i domèstics (persones) (4%) - refrigeració (2%) - protecció contra incendis (8%) - caldera biomassa (2%)

El consum que es va preveure en la memòria de sol·licitud d'autorització ambiental, presentada per l'empresa el 30/12/2021 al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i, informada per aquest ens amb sentit favorable pel que fa al vector aigües, era de 566.681 m³/any.

D'acord la darrera documentació presentada per l'empresa, el 29/08/2022, en aquest Consell Comarcal, per a l'obtenció del l'autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram, es descriu que aquesta dada ha estat revisada i corregida a un requeriment d'informació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural registrat l'11 de juliol de 2022, la qual no s'ha comunicat de forma oficial en aquest ens. En aquesta es parla d'un consum de 330.000 m³/any.

L'activitat principal d'aquesta activitat és la fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistons amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.

L'aigua serà utilitzada per a ús industrial, sanitari, de refrigeració i també en els sistemes de protecció contra incendis. L'ús majoritari, amb un 86 % del consum total, serà de procés industrial.

Concretament, l'aigua que s'utilitza en el procés industrial d'estellat, és d'un 6% del total consumit, l'aigua utilitzada en aquesta etapa queda incorporada en la fusta, també s'utilitza aigua a la torre de neteja amb un 11% del total, per separar els impropis de la fusta, i a l'encoladora s'utilitzarà un 48% del total i, amb el redler de la caldera de biomassa s'estima un consum del 2%.

A) Descripció sobre la tipologia de les aigües residuals generades, cabal, i el punt/s d'abocament:

En la documentació presentada únicament es defineixen les aigües sanitàries i de refrigeració (6% del total abocat).

<i>Focus núm.</i>	<i>Descripció procedència aigües residuals</i>	<i>UTM</i>	<i>Destí abocament</i>	<i>Cabal abocat previst (m³)</i>
1	Aigües sanitàries a assimilables a domèstiques (4%) i refrigeració (2%)	X: 297.331 Y: 4.515.344	EDAR l'Aldea	<u>Fase inicial:</u> 5.422 m ³ /any 15 m ³ /dia 0,6 m ³ /h <u>2ª fase:</u> 19.800 m ³ /any 60 m ³ /dia 2,5 m ³ /h

Aigües sanitàries:

De totes les aigües generades per l'activitat, les úniques aigües que s'abocaran a l'EDAR l'Aldea seran les d'origen sanitari. En la fase inicial, es preveu un abocament anual de 5.422 m³/any amb un cabal aproximat de 15 m³/dia, i, el volum d'abocament previst amb condicions normals de funcionament és de 19.800 m³/any, amb un volum diari de 60 m³/any.

Es preveu un abocament de 19.800 m³/any, i un cabal mig de 60 m³/dia, aquest cabal representa un 4% del total d'aigua consumit per l'activitat.

Es preveu un total de treballadors inicial en la fase de posta en marxa de 118 persones fins a un total de 180 persones en condicions normals de funcionament.

Es descriu que l'activitat tindrà un règim de treball de cinc torns durant tot l'any.

Aigües pluvials:

D'acord les dades presentades i la documentació complementària aportada, l'activitat

generarà tres tipologies de pluvials:

- Pluvials de la zona d'amuntegament de material: seran recollides en un dipòsit de 3.000 m3 amb sistema de desbast previ, i s'enviaran a un sistema de depuració amb rototamís i decantador lamel·lar. S'enviaran fins les basses de laminació.
- Pluvials de les cobertes, aigües blanques, tenen com a destí les basses de laminació.
- Pluvials dels vials de circulació, susceptibles de contenir hidrocarburs, passaran per un sistema de decantació d'hidrocarburs i posteriorment a les basses de laminació.

En la fase inicial no es contempla l'opció de recircular i aprofitar part de les pluvials. Totes elles es conduiran fins les basses de laminació. La gestió d'aquestes serà competència de l'administració actuant que gestiona les basses de laminació del polígon, concretament l'Ajuntament de Tortosa, mitjançant l'EMSP, S.L. de Tortosa, ens gestor del servei de pluvials al municipi qui informa favorablement sobre la connexió de les aigües pluvials que generarà KRONOSPAN.

B) Anàlisi i avaluació dades connexió clavegueram en baixa

L'activitat industrial estarà connectada a la xarxa de clavegueram del Pol. Ind. Catalunya Sud, amb prèvia autorització de connexió de l'Ajuntament de Tortosa. S'aporta autorització de connexió de l'empresa municipal Aigües de Tortosa EMSP, S.L.: de data 22/04/2022.

D'altra banda, la xarxa del Polígon Industrial Catalunya Sud condueix les aigües fins a la xarxa del clavegueram municipal del Pol. Ind. Mercaderies (Aj. Aldea) i, des d'un punt es bypassen les aigües fins al clavegueram en baixa de l'Aldea. En data 27/09/2022 l'Ajuntament de l'Aldea aporta informe favorable emès per l'empresa gestora del servei d'aigües de l'Aldea, sobre la capacitat de la xarxa de clavegueram en baixa per transportar el cabal sol·licitat, 14,85 m3/dia, amb destí final a l'EDAR de l'Aldea, la qual l'ens gestor competent n'és el Consell Comarcal del Baix Ebre.

El 22 de desembre, l'Ajuntament de l'Aldea es pronuncia favorablement sobre la conducció de les aigües residuals d'origen domèstic, a través de la seva xarxa per ser abocades fins l'EDAR de l'Aldea, quan aquesta es trobi al 100 % del seu funcionament.

La càrrega contaminant, de les aigües que es pretenen abocar, es preveu que en cap cas superi els valors dels paràmetres fixats en el Reglament comarcal d'aigües residuals ja que, la qualitat de les aigües presentarà característiques d'aigües assimilables a les domèstiques. No es disposa de cap anàlisi on es determini la qualitat d les aigües que es pretenen abocar.

4. Mesures i condicions en relació amb la gestió de les aigües residuals.

L'Administració actuant competent de l'abocament és el Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest fixa els límits i les condicions de control de l'abocament que es detallen a continuació:

Condicions particulars:

1. L'abocament de l'establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del permís de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per l'Ajuntament de Tortosa i del pronunciament favorable de l'Ajuntament de l'Aldea per poder connectar i conduir les aigües a la xarxa de clavegueram municipal de l'Aldea.

2. L'EDAR de l'Aldea està dissenyada per tractar aigües residuals urbanes d'origen domèstic, en cas de futures connexions urbanes aquestes seran prioritàries davant de qualsevol connexió industrial. Per la qual cosa, les connexions provinents tant del Pol. Ind. Catalunya Sud com del Pol. Ind. de Mercaderies, en cas de trobar-se el sistema de l'EDAR de l'Aldea saturat, es veurien obligades a la seva desconexió.

3. Tal i com es disposa en l'apartat d) del punt 20.2 de l'article 20 del Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals, si en el sistema de l'EDAR de l'Aldea s'arriba a un nivell proper al de saturació, d'acord amb l'article 21 d'aquest Reglament, podran aplicar-se mesures extraordinàries per restringir l'acceptació de nous cabals d'aigües residuals o per imposar límits de control de la contaminació més exigents que els que figuren a l'annex 2 del Reglament.

4.L'abocament haurà de complir en tot moment el que disposa el Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015) i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i amb els següents paràmetres amb caràcter global:

Paràmetres	Valor límit
Cabal diari	60m ³ /dia
Cabal anual	19.800 m ³ /any
Matèries en suspensió (mg/l)	750
DBO ₅ (mg/l O ₂)	750
DQOnd (mg/l O ₂)	1.500
Matèries inhibidores (Equitox)	25
PH (interval)	6-10
Conductivitat (uS/cm)	6.000
Clorurs (mg/l Cl)	2.500
Olis i greixos (mg/l)	250
Fòsfor total (mg/l P)	50
Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l)	90

5.Els valors límit no emparen l'abocament d'altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

6.En relació amb l'autocontrol, és necessari que l'empresa realitzi de forma anual per un laboratori homologat per l'ACA, una anàlisi d'aquells paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent, que es troben especificats en la condició particular 4. Els paràmetres i els resultats analitzats, hauran de fer-se constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector. Així mateix, els resultats obtinguts hauran de fer-se arribar al Consell Comarcal del Baix Ebre (seu electrònica del CCBE-Àrea de Sanejament).

7.Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

8.L'arqueta de registre, ubicada abans de la connexió al clavegueram, ha de disposar d'un sistema d'aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura correcta del cabal.

9.En cas de generar fangs i residus líquids en les instal·lacions aquests han de ser gestionats d'acord el que es regula a la normativa sectorial. En cap cas s'abocaran a la xarxa de clavegueram ni han d'afectar ni suposar cap risc al sistema final de sanejament.

10.Totes les aigües pluvials generades a la planta, definides en l'apartat 4., resta prohibit abocar-les al sistema de sanejament públic. Totes elles, tal i com es defineix en la memòria tècnica, aniran conduïdes fins les basses de laminació.

11.L'abocament de l'activitat es realitza a la xarxa de clavegueram del Pol. Ind. Catalunya Sud que condueix les aigües fins a la xarxa del clavegueram del Pol. Ind. Mercaderies, que d'un punt es by-passen les aigües fins al clavegueram en baixa de l'Aldea conduint les seves aigües a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de l'Aldea.

12.Les condicions d'abocament especificades pel CCBE s'hauran de comprovar als controls preceptius.

Condicions generals:

1.El titular de l'activitat ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés, lliure de qualsevol mena d'obstacle, localitzable aigües avall i abans de la connexió, que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdica.

2.El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals, en relació a

l'abocament d'aigües residuals, serà de vuit (8) anys, sempre que es compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment. I, no es doni cap supòsit dels detallats en la condició particular número 2.

3.L'empresa ha de disposar d'un Pla d'Emergència d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament d'aigües residuals.

4.Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de l'abocament i en conseqüència un risc per al medi receptor, s'haurà de posar en coneixement del CCBE. És responsabilitat de l'empresa garantir les mesures de seguretat adients i prendre les mesures correctores o modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar l'abocament a la xarxa de clavegueram.

5.Advertir a l'activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en els apartats anteriors, l'autorització podrà ser revocada.

6.L'abocament objecte d'aquest informe preceptiu restarà inscrit al cens d'abocaments de la comarca del Baix Ebre.

5.Conclusions

Primera. Revisada i avaluada la documentació tècnica que acompanya la sol·licitud de permís d'abocament de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, s'informa **favorablement** pel que fa a l'abocament d'aigües residuals d'origen domèstic que generarà l'activitat des de la posta en marxa fins que aquesta es trobi en el 100 % del seu funcionament. L'abocament s'autoritza a la xarxa municipal de clavegueram amb destí final a l'EDAR de l'Aldea, sempre que es compleixin les condicions descrites en l'apartat anterior.

Segona. Es proposa que s'autoritzi l'abocament de les aigües residuals d'origen domèstic, a l'EDAR de l'Aldea, amb els terminis i condicions que s'indiquen en l'apartat anterior.”

Per tot l'exposat en l'informe tècnic ref. 1462022, RESOLC:

Autoritzar l'abocament de les aigües residuals d'origen domèstic, a l'EDAR de l'Aldea, amb les mesures i condicions que s'indiquen en l'apartat 4 de l'informe.»

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

«Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de del dia següent de la seva notificació».

- 24.**En data 15 de febrer de 2023, amb registre d'entrada núm. 3359, Miquel Borràs Vicent en nom i representació de Frutos y Pienos Inmaculada SA amb NIF A43070713, presenta al·legacions sobre la llicència ambiental municipal signades en la mateixa data que són traslladades al Consell Comarcal del Baix Ebre en data 17 de febrer de 2023 amb núm. de registre de sortida 2221.

Aquest escrit fa referència als següents comentaris i al·legacions:

- Comentari sobre l'aplicació de la modificació de les normes urbanístiques del polígon industrial Catalunya Sud respecte de les edificacions.
- Al·legació sobre la potència de la maquinària per la combustió tèrmica.
- Al·legació sobre el focus de emissió de pols.
- Al·legacions sobre l'impacte per olors.
- Al·legació sobre l'impacte del nivell de sorolls.

- 25.**En resposta a les al·legacions presentades el tècnic mitjà municipal de Medi Ambient en data 20 de febrer de 2023 emet l'informe que tot seguit es transcriu:

«INFORME D'AL·LEGACIONS DEL TÈCNIC MITJÀ DE MEDI AMBIENT

«Respecte de les al·legacions de data 15/02/23 presentades pel Sr Miquel Borràs Vicent en representació de l'empresa FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, SOCIEDAD ANONIMA, amb

registre d'entrada Núm. 20223-3359-E, en vers a la tramitació de l'expedient de llicència ambiental per a la fabricació de de taulers de fusta a nom de KRONOSPAN TORTOSA SL a ubicar al Polígon Catalunya Sud, s/n de Tortosa, el tècnic que subscriu, en el marc de les seves competències i en els aspectes que fan referència a la normativa tècnica i a la normativa de seguretat que és d'aplicació a aquest tipus d'activitat, té a bé:

Cal dir que malgrat aquestes alegacions han estat presentades 5 dies fora de termini de la informació pública i veïnal del procediment, es procedeix a donar resposta de totes elles:

1.- Així doncs, pel que fa a la primera de **les alegacions referents a l'alçada de les edificacions i instal·lacions, és el mateix alegant que diu que es dona compliment a les normes urbanístiques que ho regulen. És per tot això que no es pot estimar.**

2.- Pel que fa a la **segona de les alegacions** on es parla de la instal·lació de combustió de 81 MW i de l'impacte tèrmic que provocarà l'increment de calor irradiada per aquestes fonts de calor cal dir el següent:

Tal i com es descriu en la documentació tècnica presentada en el procediment reglat de llicència ambiental, la fàbrica disposarà d'una caldera de biomassa de 36 MW. A banda la fàbrica disposarà d'una caldera de gas natural amb una potència tèrmica de 14 MW que s'utilitzarà de manera alternativa, només en situacions d'emergència, reparació o avaria, mentre no funcioni la caldera de biomassa. En el futur l'establiment també disposarà d'un assecador de 45 MW que no entrarà en funcionament fins l'obtenció de l'Autorització ambiental, que és el procediment que de manera simultània està tramitant la Generalitat de Catalunya, ja que fins a les hores l'assecatge es farà emprant el gasos de combustió de la caldera de biomassa de 36 MW, abans esmentada, tal i com es descriu en la resposta de data 21/10/2022 amb registre d'entrada número 18628 al requeriment fet des del Consell Comarcal del Baix Ebre respecte del vector atmosfera (resposta que obra en l'expedient de la llicència ambiental). Per tant la potència instal·lada disponible en la llicència ambiental de 36 MW màxim.

Pel que fa a la calor despresada cal dir que en tractar-se d'una font que irradia calor al seu voltant cal dir el següent:

La intensitat de la calor emesa per un objecte, com pot ser el fumal d'una caldera, disminueix a mesura que s'allunya de l'objecte a causa de la dispersió de calor en l'aire. La quantitat de calor que arriba a un punt específic es regeix per la Llei de l'invers del quadrat de la distància.

La Llei de l'invers del quadrat de la distància estableix que la intensitat de l'energia radiant es redueix proporcionalment al quadrat de la distància des de la font. Això significa que si dupliquem la distància des de la font, la intensitat de l'energia es redueix a una quarta part.

Per tant, si un fumal emet els gasos de combustió, a una temperatura de 200°C a un metre de distància, la temperatura que rebria a 60 metres de distància es pot calcular de la següent manera:

$$(1/60)^2 = 1/3600$$

Això significa que la temperatura que es rebria a 60 metres de distància seria:

$$200^{\circ}\text{C} / 3600 = 0,055^{\circ}\text{C}$$

Per tant, la temperatura que es rebria a 60 metres de distància seria d'aproximadament **0,055°C**, un increment de temperatura que en res o molt poc pot afectar a la producció/generació dels panells fotovoltaics, entenent una disminució del voltatge d'aquests de l'ordre de -0,272%Voc/°C, és a dir, estariem parlant d'un -0,015%, fet del tot menyspreable tenint en compte que aquest càlcul és una quantitat estimada i que altres factors, com la circulació d'aire i la interferència d'altres objectes, poden afectar la quantitat de calor que arriba a un punt específic. **És per tot això que no es pot estimar aquest al·legació.**

3.- Pel que fa a la **tercera l'al·legació presentada (on es diu que la producció de pols embrutarà i farà disminuir el rendiment de la seva instal·lació fotovoltaica)**, cal esmentar que

tal com es refereix en la mateixa **al·legació** la llicència ambiental vetllarà pel compliment dels límits d'emissió de tots i cadascun dels focus emissors mitjançant els límits d'emissió fixats a la llicència així com amb els preceptius controls inicial i periòdics als que es troben sotmeses aquestes activitats.

Pel que fa als focus d'immissió difusa, aquesta es va aclarir en resposta al requeriment fet pels tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 16 de maig de 2022, en la que es va respondre mitjançant escrit amb registre d'entrada número 10726 de data 20/06/2022, i que deia el següent:

«Les emissions difuses es minimitzaran aplicant les diferents tècniques que es descriuen a la memòria i que es detallen a continuació:

Amb l'objectiu de reduir les emissions difuses procedents del parc de fusta, les instal·lacions de fabricació i del trànsit rodat, i seguint els criteris establerts a Decisió d'Execució (UE) 2015/2119 de la Comissió de 20 de novembre de 2015 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, respecte a la fabricació de taulers derivats de la fusta, i en concret la MTD 23, s'han establert les següents mesures preventives i correctives:

- Garantir un correcte estat de neteja i asfaltat dels vials de la planta, per minimitzar les emissions associades al tràfic de vehicles.
- Descàrrega del material més fi a zones de descàrrega cobertes.
- Les operacions d'emmagatzematge de matèries primeres susceptibles de produir emissions difuses s'ubiquen en instal·lacions especialment habilitades i dissenyades per minimitzar les emissions de pols, p.ex. búnquers de recepció teulats.
- Les cintes transportadores de material estan cobertes.
- Sistema de redler humit per al trasllat de cendres de la caldera, minimitzant la dispersió.
- Sistemes de polvorització d'aigua per evitar l'emissió de pols durant les descàrregues i recepció de matèries primeres.
- Limitació de la velocitat a 20 Km/h a tot el recinte de la instal·lació.

Així mateix, i en compliment de la MTD 20, per reduir les emissions de partícules procedents de la transformació anterior i posterior de la fusta i del transport de materials de la fusta, la instal·lació compta amb equips d'aspiració en les operacions susceptibles d'emetre pols. En aquest sentit, s'elaborarà un pla de manteniment associat al correcte funcionament dels filtres mànigues i ciclofiltres instal·lats. A més, es disposa de sensors de detecció a les aspiracions per detectar la presència anormal de pols a les emissions.»

És per tot això que no es pot estimar aquesta al·legació.

4.- Pel que fa a la **quarta al·legació** referent a les molèsties causades per les olors. Cal dir el següent:


La contaminació per olors no és un concepte nou, i ja s'inclou com un factor de contaminació a la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. També el Tribunal Europeu de Drets Humans i la jurisprudència contenciosa administrativa han declarat que la contaminació per olors pot arribar a afectar en determinats supòsits **el dret a la intimitat domiciliària de les persones**.

Un cop comprovat que no hi ha una legislació pròpia que reguli les molèsties per olors com a tals, però sí hi ha legislació que regula la posta en marxa de les activitats, entre d'elles la Llei 20/2009, la Directiva 2010/75/EU, la Llei 5/2013, DL 1/2016, ..., entre d'altres, i que per fixar el valor límit d'emissió d'una activitat del seu annex I.1, que no és el nostre cas, cal tenir en compte les MTD (Millors Tècniques Disponibles) entre altres aspectes. S'entén per MTD, com la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base dels valors límit d'emissió i altres condicions del permís destinades a evitar o, quan no

sigui practicable, reduir les emissions i l'impacte en el conjunt del medi ambient. Per tant, es pot dir que les millors tècniques disponibles (MTD), són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d'utilitzar estigui dins d'uns límits raonables.

Així doncs, l'adaptació i l'adequació dels BREF ("BAT Referencies Documents" o Documents de Referència Europeus sobre les Millors Tècniques Disponibles) a la realitat de Catalunya donen lloc a les guies catalanes de la col·lecció "Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la indústria" en les quals no hi apareixen les indústries de fabricació de taulers de fusta, però sí d'altres MTD, per a empreses potencialment molestes per olors, com ho són la ramaderia intensiva, la indústria de l'adobament de la pell, la indústria de la fabricació de pasta de paper, paper i cartró,....., això sumat a la planificació urbanística, la qual esdevé una eina clau de prevenció de les olors, ja que la urbanització i construcció d'habitatges propers a polígons industrials és causa general de l'existència de molèsties.


Una bona estratègia en aquest sentit és la creació de zones de pacificació d'olor, mitjançant la planificació dels polígons industrials amb àrees destinades únicament a empreses o establiments no generadors d'olor (empreses de serveis, logística, etc.). Aquestes àrees serien les més properes a les zones habitades en forma de corona.

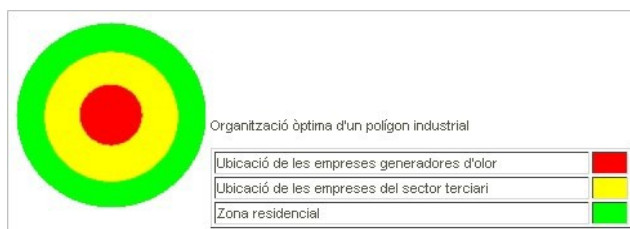

I per tant, i atenent que la jurisprudència i el Tribunal Europeu dels Drets Humans han declarat que la contaminació per olors pot arribar a afectar en determinats supòsits el dret a la intimitat domiciliària de les persones, essent que l'al·legació presentada no fa referència a cap domicili, que no hi ha cap guia catalana (MTD) «per a indústries potencialment molestes per olors» per aquest tipus d'indústria, i que la organització òptima d'un polígon com a estratègia per prevenir les molèsties per olors és la prevista pel que fa al polígon Catalunya Sud, **és per tot això que no es pot estimar aquest al·legació.**

5.- Pel que fa a la cinquena i darrera al·legació presentada (pel que fa a les possibles molèsties per soroll), cal dir que en projecte presentat, pàgines 48 i 49 es realitzen una sèrie de càlculs que posen de manifest el nul impacte acústic que l'activitat tindrà sobre el receptor més proper a l'activitat, tot tenint en compte l'aïllament acústic de les construccions. Més enllà dels càlculs presentats i atenent que el soroll, a l'igual que la temperatura es regeix per la Llei de l'invers del quadrat de la distància, (per tant al transmetre's per via aèria, cada cop que doblem la distància disminuïm en 6 dB el nivell de pressió sonora rebut), és a dir, i per al cas concret que ens ocupa, atenent a una distància de separació de 40 m des de la zona de Potència acústica, que no nivell d'immissió sonora en ambient exterior, doncs posats en el pitjor dels casos en el que considerem un nivell de pressió sonora de 85 dBA, mesurats a un metre de distància, obtindrem un nivell de pressió sonora a façana de FRUPINSA de 53 dBA, molt inferior al límit establert de 65 dBA, **és per tot això que no es pot estimar aquest al·legació**

ATENUACIO ACUSTICA PER DISTANCIA	
CONEGUDA Lp	
R1	1 m
Lp1	85 dBA
R2	40 m
Lp2	53,0 dBA

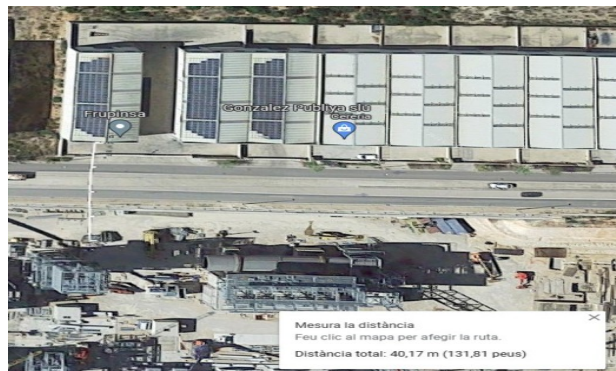

Es per tot això que es desestimen la totalitat de les al·legacions presentades».

26. En la mateixa data es dona trasllat d'aquest informe al Consell Comarcal del Baix Ebre amb núm. de registre de sortida 2281.
27. En data 28 de febrer de 2023, amb núm. de registre d'entrada 4093, el Consell Comarcal del Baix Ebre, emet l'informe integrat amb referència núm. 0082023, signat en la mateixa data per Sofia Fornós Curto, la tècnica ambiental de l'OTAC., que es transcriu a continuació:

«INFORME DE INTEGRAT SOBRE EL PROJECTE QUE ACOMPANYA LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II)

Ref. 0082023

1. Dades de l'expedient

Exp.	Activitat	Títular
G128/2021	Fabricació de taulers d'aglomerat de fusta	KRONOSPAN TORTOSA SL
Coordenades	Emplaçament	Municipi
X: 297.323 Y: 4.515.262	Pol. Ind. Catalunya Sud	TORTOSA
Classificació	Descripció	
Annex II.1.1	Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW.	
Annex II.12.2	Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgrijar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los o impregnar-los amb una capacitat de consum de dissolvent inferior o igual a 50 kg/h i superior o igual a 200 t/any, amb una superfície superior a 500 m².	
Annex III.8.4	Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.	

2. Fets

1. En data 2 de febrer de 2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RC-500, l'Ajuntament de Tortosa sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) informe de suficiència i idoneïtat en relació a l'activitat abans esmentada, d'acord la documentació tècnica presentada. En data 15 de febrer aquest ens fa un aclariment sobre la sol·licitud presentada. S'obre expedient per la Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) del Baix Ebre i se li assigna el núm.128/2022.
2. S'aporta informe tècnic de l'Ajuntament de Tortosa, signat en data 11 de febrer de 2022, sobre la verificació de la documentació aportada i se'n fa el pronunciament favorable perquè aquesta sigui avaluada.
3. En data 9 de febrer de 2022, l'OTAC va efectuar l'anàlisi de la documentació tècnica presentada i acorda sol·licitar informe preceptiu sobre el vector aigües residuals a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i en matèria de medi ambient atmosfèric a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. I, en data 6 de maig es sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), sobre el vector residus.
4. En data 15 de març de 2022, l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal del Baix Ebre, d'acord l'anàlisi i avaluació de la documentació presentada per l'OTAC en relació al vector aigües residuals, es pronuncia amb caràcter insuficient sobre la documentació aportada i es sol·licita nova documentació.
5. En data 16 de març de 2022, l'ACA tramet informe sol·licitat pel CCBE amb expedient de referència AA2022000089, sobre l'abocament d'aigües "pluvials", amb pronunciament insuficient o no idoni sobre la documentació presentada, per la qual cosa es sol·licita l'aportació de dades complementàries.
6. En data 5 de maig de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric sent insuficient la informació relativa a la contaminació atmosfèrica i es requereix informació complementària a la presentada.
7. En data 16 de maig de 2022, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tramet informe preceptiu amb núm. ref. EM20220007 referent als aspectes de gestió de residus, per tal d'incloure'ls en la revisió anticipada.
8. Davant dels informes preceptius emesos en matèria de medi a ambient per les diferents administracions, l'OTAC del Baix Ebre en data 16 de maig de 2022 emet informe d'insuficiència "ref. 00162022", a l'Ajuntament de Tortosa perquè l'interessat porti la documentació complementària requerida.
9. En data 27 de juny de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta la documentació complementària requerida en l'informe d'idoneïtat i suficiència. I, el 30 de juny de 2022 el CCBE tramet la nova documentació a l'ACA, ARC i a la Direcció General de Qualitat ambiental perquè es pronunciïn sobre la suficiència i idoneïtat pel que fa a cada vector ambiental en relació als requeriments fets per cadascuna.
10. En data 16 de setembre de 2022 l'ACA emet informe sol·licitat, amb expedient de referència AA2022000089, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental des del punt de vista del vector abocament.
11. En data 27 de setembre, l'Ajuntament de Tortosa tramet documentació complementària relacionada en la tramitació de llicència "Informe de compatibilitat urbanística Dep. Urbanisme - sobre l'abocament d'aigües residuals de l'Ajuntament de l'Aldea - de connexió a la xarxa municipal de l'EMSP SL - respecte la prospecció arqueològica Dep. Urbanisme".
12. En data 3 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref. 272022" sobre el pronunciament d'insuficiència de l'ACA i li sol·licita la documentació requerida per aquesta administració.
13. En data 3 d'octubre de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet nou informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric, referència 22 707 ASF MMG Kronospan, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental pel que fa al vector atmosfera

14. En data 7 d'octubre de 2022 l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida sobre aigües pluvials perquè es faci arribar a l'ACA i n'emeti el corresponent informe i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a l'ACA la documentació.

15. En data 10 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe d'insuficiència "ref. 292022" pel que fa a la contaminació atmosfèrica i les dades requerides per Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

16. El CCBE en data 11 d'octubre de 2022 tramet a l'ACA nova documentació perquè es pronunciï sobre l'emissió d'aigües residuals.

17. En data 17 d'octubre de 2022, l'ACA tramet al CCBE informe sol·licitat AA2022000089 pel que fa a l'abocament de les aigües pluvials recollides a l'establiment i enviades per la xarxa del polígon industrial a les basses de laminació de l'esmentat polígon i del qual l'ACA no té competència per autoritzar aquest abocament.

18. En data 21 d'octubre de 2022, l'OTAC tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref.332022", amb la conclusió de l'informe emès per l'ACA sobre la no competència en l'abocament de pluvials i li sol·licita que es pronunciï al respecte pel que fa a les competències sobre l'abocament indirecte a la llera pública.

19. En data 24 d'octubre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida per l'OTAC en l'informe de ref. 0292022 sobre contaminació atmosfèrica i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental perquè n'emeti el corresponent informe i es pronunciï al respecte.

20. El 26 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada 022-E-RC-8470 l'Ajuntament de Tortosa aporta nova documentació relacionada amb el vector residus en resposta a l'informe d'insuficiència ref.0162022. El mateix dia, el CCBE tramet aquesta documentació a l'ARC perquè l'avalui i es pronunciï.

21. En data 3 de novembre de 2022, l'ARC emet informe favorable, ref. EM20220007, pel que fa al vector residus.

22. Des de l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal, en data 10 de novembre de 2022 s'emet informe favorable pel que fa al vector aigües residuals amb destí a l'EDAR de l'Aldea.

23. En data 23 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa tramet informe de l'Empresa Municipal d'Aigües "EMSP_inf_pluvials_Kronospan", sobre les bases de laminació d'aigües pluvials pel que fa al pronunciament favorable i la competència sobre l'abocament de pluvials abocades a la xarxa del polígon industrial.

24. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en data 23/12/2022, amb registre d'entrada 2022-E-RC-10489, ha emès un escrit informant sobre la suficiència de la nova documentació aportada per a l'emissió de l'informe preceptiu corresponent.

25. L'Ajuntament de Tortosa en data 14 de febrer de 2023 tramet el certificat d'informació pública i veïnal en el qual comunica que no s'han presentat alegacions durant el període d'informació.

26. En data 24 de febrer de 2023, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric on es descriuen totes les mesures de prevenció relatives a les emissions.

Alegacions presentades

27. En data 17 de febrer de 2023 l'Ajuntament de Tortosa tramet al CCBE alegacions presentades per l'empresa FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, SA (FRUPINSA) en relació amb l'expedient de llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, les quals van ser presentades a l'Ajuntament en data 15 de febrer, fora de termini d'informació pública i veïnal.

28. L'Ajuntament de Tortosa, en data 21 de febrer de 2023, tramet a l'OTAC del Baix Ebre informe emès pel tècnic mitjà de medi ambient en relació a les alegacions formulades per l'empresa FRUPINSA en el qual es desestimen la totalitat de les mateixes.

29. L'OTAC, després d'haver revisat les alegacions formulades per FRUPINSA i l'informe municipal en el que es dona resposta a cadascuna d'elles, conclou que s'ha respost a les alegacions d'acord la normativa sectorial municipal pel que fa en matèria de les seves competències, soroll, olors i escalfors. I, d'altra banda a les alegacions que fan referència a l'ambient atmosfèric i les seves emissions, alegacions 2 i 3, també donant resposta d'acord la documentació aportada per l'empresa que ja fou requerida per aquest OTAC.

Afegir que en resposta a l'alegació número 2, pel que fa a la caldera de gas natural amb una potència tèrmica de 14 MW, prevista només per a situacions d'emergència, no s'instal·larà inicialment. "S'instal·larà una vegada s'hagi obtingut l'autorització ambiental que actualment està en tràmit. Per tant, en aquesta fase inicial només hi haurà la caldera de biomassa." Així ho va indicar l'empresa en resposta al segon requeriment de dades complementàries fetes per l'OTAC, i la qual va ser tramesa el 30/06/2022 pel CCBE al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (Aportació documentació als requeriments de l'informe \ EMISSIONS\Expedients PCAA annex VI\2022\22_181_AVI_MMKG_Kronospan\22_181 requeriment dades complementaries A-VI MMG Kronospan.doc).

I, En relació a l'alegació 3, afegir que els focus vehiculats de l'establiment disposen de mesures correctores per minimitzar l'emissió de partícules.

Considerar que per que fa al control i verificació del focus emissors per al desenvolupament de l'activitat en règim de llicència ambiental, aquesta ha de donar compliment a totes les mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica relatives a les emissions i aquestes hauran de complir amb els valor límit d'emissió fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Totes les mesures de les emissions s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General.

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades per la Direcció General de Qualitat ambiental pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

3. Fonaments de dret

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, LPCAA, d'acord amb els articles 14 i 38, l'OTAC, com a òrgan tècnic encarregat de dur a terme les funcions de verificació, avaluació i formulació dels informes tècnics integrats dels projectes de les activitats sotmeses al règim d'intervenció ambiental establert en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).

Reglament Comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015).

Llei 16/02 de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei de protecció contra la contaminació acústica.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21/07/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats

potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (BOE 25 de 29.01.2011).

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE 275, de 16.11.2007).

Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

4. Anàlisi i valoració dels vectors ambientals

4.1 Compatibilitat urbanística:

De conformitat amb la certificació de compatibilitat urbanística que ha emès l'Ajuntament de Tortosa, amb data 3 de febrer de 2022, l'activitat és compatible amb el planejament vigent d'acord amb la classificació i qualificació del sòl on es vol ubicar l'activitat sempre que es compleixin les condicions establertes en el citat document.

4.2 Gestió d'aigües residuals

L'activitat generarà dues tipologies d'aigües, les aigües residuals de tipologia sanitària, que seran enviades al col·lector del Polígon Industrial i des d'aquest es conduiran a la xarxa de clavegueram en baixa del municipi de l'Aldea per ser tractades a l'EDAR de L'Aldea, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre és l'ens competent. I, aigües pluvials.

Les aigües pluvials recollides als vials, a les cobertes i a la zona d'aplec de fusta, seran tractades (vials i zona d'aplec) i enviades a basses de laminació del polígon, de competència del titular de la xarxa de pluvials del Polígon Industrial on s'ubica l'activitat de Kronospan Tortosa, SL, en aquest cas l'Ajuntament de Tortosa.

4.2.1 Gestió d'aigües residuals domèstiques

A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria d'aigües residuals d'origen domèstic de l'Àrea de Sanejament del CCBE amb ref. 0172020:

"Informe Tècnic Ref. 1582022

Assumpte: Informe sobre el vector aigües pel que fa a l'autorització d'abocament d'aigües residuals de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL

1. Dades de l'expedient

Expedient Consell Comarca.I: G128/2022

Codi GICA: T00740

Nom titular: Francisco Javier Macicior Tellechea / Francisco Javier Martínez Nadal

NIF: B16884389

Adreça establiment: Pol. Ind. Catalunya Sud, s/n

Municipi: Tortosa

Coordenades UTM (ETRS 89): X= 297.323 Y= 4.515.262

Classificació d'acord Llei 20/2009 PCAA:

Annex II.1.1: Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW

Annex II.12.2: Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los o impregnar-los amb una capacitat de consum de dissolvent inferior o igual a 150 kg/h i superior o igual a 200 t/any, amb una superfície superior a 500 m².

Annex III.8.4: Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistons amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.

2. Fets

En data 3 de febrer de 2022, l'Ajuntament de Tortosa sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) informe de suficiència i idoneïtat en relació a l'activitat abans esmentada d'acord la documentació tècnica presentada. I, en data 15 de febrer aquest ens fa un aclariment en relació a la sol·licitud presentada.

En data 9 de febrer de 2022, l'OTAC (Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal) va efectuar l'anàlisi de la suficiència de la documentació tècnica presentada i acorda sol·licitar informe preceptiu sobre el vector aigües pluvials a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

En data 15 de març de 2022, l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal del Baix Ebre, analitza i avalua la documentació presentada en relació al vector aigües residuals, sent aquesta insuficient i per tant caldrà aportar documentació complementària.

En data 16 de març de 2022, l'ACA tramet informe sol·licitat amb expedient de referència AA2022000089 sobre l'abocament d'aigües pluvials al Consell Comarcal del Baix Ebre amb pronunciament insuficient o no idoni sobre la documentació presentada.

En data 16 de maig de 2022, el CCBE tramet informe a l'Ajuntament de Tortosa sobre la suficiència i idoneïtat de la memòria tècnica de llicència ambiental de l'activitat descrita amb pronunciament insuficient o no idoni sobre la documentació presentada. El qual fa referència a la documentació que cal aportar respecte el vector aigües, tant pluvials com residuals.

En data 27 de juny de 2022, l'Ajuntament de Tortosa tramet documentació aportada per Kronospan Tortosa, SL en resposta al requeriment fet per la Ponència Comarcal, entre la qual s'aporta documentació relacionada amb el vector aigües.

3. Fonaments de dret

- 1. Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015, de data 21/11/2003).*
- 2. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).*
- 3. Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015).*
- 4. El Consell Comarcal del Baix Ebre és l'Ens Gestor per a l'explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d'aigües residuals de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Camarles, Deltebre, El Perelló, Marina Sant Jordi, Tortosa-Roquetes, l'Aldea, Benifallet, Alfara de Carles i Tivenys.*
- 5. Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.*
- 6. Llei 21/2013, d'avaluació d'impacte ambiental.*

4. Anàlisi i valoració en relació al vector aigües

Avaluada la documentació tècnica presentada i la nova documentació complementària, en relació amb tot allò que fa referència a les aigües residuals, des de l'Àrea de Sanejament del CCBE, es fa la següent valoració:

Aquesta empresa tindrà com a activitat principal la fabricació de taulers de partícules de fusta amb i sense recobriments, amb una capacitat de producció inicial de 590.000 m³.

Quan l'activitat encara no es trobi en ple rendiment i la potència instal·lada serà inferior a 50MW s'utilitzarà fusta fresca en el procés de fabricació.

4.1 Descripció de l'abastament i els usos de l'aigua:

Volum abastament previst m ³ /any i m ³ /dia	Procedència	Usos aigua etapes procés
- Fase inicial: 135.550 m ³ /any	Xarxa d'abastament municipal de Tortosa	- procés industrial (84%) - sanitaris i domèstics (118 persones-185 persones) (4%) - refrigeració (2%) - protecció contra incendis (8%) - caldera biomassa (2%)

L'activitat principal d'aquesta activitat és la fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.

L'aigua serà utilitzada per a ús industrial, sanitari, de refrigeració i també en els sistemes de protecció contra incendis. S'estima que el consum d'aigües per a usos sanitaris representa el 4% del total consumit.

L'ús majoritari, amb un 86 % del consum total, serà de procés industrial.

Concretament, l'aigua que s'utilitza en el procés industrial consta de les següents etapes:

- Estellat, representa un 6% del total consumit que queda incorporada a la fusta.
- Torre de neteja: representa un 11% del consum total, per separar els impropis de la fusta, es genera un llixivià que s'elimina en forma de residu.
- Encolat i premat: el 48% de l'aigua consumida s'utilitza en aquesta etapa, el 15 % es dirigeix al sistema de tractament de gasos que s'emet en forma de vapor i, una part que s'elimina en forma de residus i una altra que s'incorpora al producte.
- Caldera de biomassa: s'estima un consum del 2% de l'aigua consumida, per evitar que s'emeti pols en el sistema.
- Sistema de depuració de gasos: representa un 15 % del total consumit, s'emet en forma de vapor.

4.2 Descripció sobre la tipologia de les aigües residuals generades, cabal, i el punt/s d'abocament:

L'activitat generarà dos tipologies d'aigües residuals, les d'origen sanitari i les pluvials aquestes amb 3 procedències diferents (vials circulació, zones d'amuntegament fusta i cobertes).

Focus núm.	Descripció procedència aigües residuals	UTM	Destí abocament	Cabal abocat previst (m ³)
1	Aigües sanitàries, assimilables a domèstiques (4%) i refrigeració (2 %)	X: 297.331 Y: 4.515.344	EDAR l'Aldea (*)	Fase inicial: 5.422 m ³ /any 15 m ³ /dia 0,6 m ³ /h
2	Pluvials (tractades segons tipologia)		Basses laminació	Segons pluviometria

			amb infiltració al terreny	
--	--	--	----------------------------------	--

(*) EDAR l'Aldea: sistema gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

- Aigües sanitàries:

De totes les aigües generades per l'activitat, les úniques aigües que s'abocaran a la xarxa de clavegueram amb destí a l'EDAR de l'Aldea seran les d'origen sanitari. En la fase inicial es preveu un abocament anual de 5.422 m³/any amb un cabal aproximat de 15 m³/dia, aquest cabal representa un 4% del total d'aigua consumit per l'activitat.

Pel que fa al número de treballadors:

En la fase inicial es preveu que s'incorporin un total de 118 persones i que s'arribi fins a 180 persones en funcionament normal.

Es descriu que l'activitat tindrà un règim de treball de cinc torns durant tot l'any, 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any.

Quan l'activitat es trobi en condicions normals, d'acord informació i documentació aportada per l'empresa, s'estima que l'activitat generarà un cabal anual d'aigües residuals d'origen sanitari de 19.800 m³/any, això suposarà un aportació de 60 m³/dia d'aigües.

La càrrega contaminant, de les aigües que es pretenen abocar, es preveu que en cap cas superi els valors dels paràmetres fixats en el Reglament comarcal d'aigües residuals ja que, la qualitat de les aigües presentarà característiques d'aigües assimilables a les domèstiques. No es disposa de cap anàlisi on es determini la qualitat de les aigües que es pretenen abocar.

- Aigües pluvials:

D'acord les dades presentades i la documentació complementària aportada, l'activitat generarà tres tipologies de pluvials:

- Pluvials de la zona d'amuntegament de material: seran recollides en un dipòsit de 3.000 m³ amb sistema de desbast previ i s'enviaran a un sistema de depuració amb rototamís i decantador lamel·lar. S'enviaran fins les basses de laminació.

- Pluvials de les cobertes, aigües blanques, tenen com a destí les basses de laminació.

- Pluvials dels vials de circulació, susceptibles de contenir hidrocarburs, passaran per un sistema de decantació d'hidrocarburs i posteriorment a les basses de laminació.

En la fase inicial no es contempla l'opció de recircular i aprofitar part de les pluvials. Totes elles es conduiran fins les basses de laminació. La gestió d'aquestes serà competència de l'administració actuant que gestiona les basses de laminació del polígon, la qual caldrà que es pronunciï sobre aquest abocament.

4.3 Anàlisi i avaluació dades connexió clavegueram en baixa

L'activitat industrial estarà connectada a la xarxa de clavegueram del Pol. Ind. Catalunya Sud, amb prèvia autorització de connexió de l'Ajuntament de Tortosa. S'aporta autorització de connexió de l'empresa municipal Aigües de Tortosa de data 22/04/2022.

D'altra banda, la xarxa del Polígon Industrial Catalunya Sud condueix les aigües fins a la xarxa del clavegueram municipal del Pol. Ind. Mercaderies (Aj. Aldea) i, des d'un punt es by-passen les aigües fins al clavegueram en baixa de l'Aldea. En data 27/09/2022 l'Ajuntament de l'Aldea aporta informe favorable emès per l'empresa gestora del servei d'aigües de l'Aldea, sobre la capacitat de la xarxa de clavegueram en baixa per transportar el cabal sol·licitat, 14,85 m³/dia, amb destí final a l'EDAR de l'Aldea, la qual l'ens gestor competent n'és el Consell Comarcal del Baix Ebre.

5. Mesures i condicions en relació amb la gestió de les aigües residuals.

L'Administració actuant competent de l'abocament és el Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest fixa els límits i les condicions de control de l'abocament que es detallen a continuació:

Condicions particulars:

1. L'abocament de l'establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del permís de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per l'Ajuntament de Tortosa i del pronunciament favorable de l'Ajuntament de l'Aldea per poder connectar i conduir les aigües residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal. Els dos ens s'han pronunciat favorablement al respecte.
2. L'EDAR de l'Aldea està dissenyada per tractar aigües residuals urbanes d'origen domèstic, en cas de futures connexions urbanes aquestes seran prioritàries davant de qualsevol connexió industrial. Per la qual cosa, en cas de trobar-se el sistema de l'EDAR de l'Aldea saturat, les connexions provinents tant del Pol. Ind. Catalunya Sud com del Pol. Ind. de Mercaderies es veurien obligades a la seva desconnexió.
3. Tal i com es disposa en l'apartat d) del punt 20.2 de l'article 20 del Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals, si en el sistema de l'EDAR de l'Aldea s'arriba a un nivell proper al de saturació, d'acord amb l'article 21 d'aquest Reglament, podran aplicar-se mesures extraordinàries per restringir l'acceptació de nous cabals d'aigües residuals o per imposar límits de control de la contaminació més exigents que els que figuren a l'annex 2 del Reglament.
4. L'abocament, d'aigües residuals sanitàries, haurà de complir en tot moment el que disposa el Reglament comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015) i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i amb els següents paràmetres amb caràcter global:

Paràmetres	Valor límit
Cabal diari (fase inicial)	15 m ³ /dia
Cabal anual (fase inicial)	5.475 m ³ /any
Matèries en suspensió (mg/l)	750
DBO ₅ (mg/l O ₂)	750
DQOnd (mg/l O ₂)	1.500
Matèries inhibidores (Equitox)	25
pH (interval)	6-10
Conductivitat (mS/cm)	6.000
Clorurs (mg/l Cl)	2.500
Olis i greixos (mg/l)	250
Fòsfor total (mg/l P)	50
Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l)	90

Cabal màxim previst en ple funcionament *	60 m ³ /dia 19.800 m ³ /any
---	--

5. Els valors límit no emparen l'abocament d'altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).
6. Quan l'activitat es posi en funcionament, de forma setmanal, haurà de fer arribar al CCBE, per tenir constància del cabal aportat a l'EDAR de l'Aldea, un registre de les



lectures del cabal diari abocat al sistema. D'altra banda, l'activitat haurà de donar avís quan tingui previst sobrepassar el cabal diari abocat contemplat en la fase inicial de funcionament.

7. En relació amb l'autocontrol, és necessari que l'empresa realitzi de forma anual per un laboratori homologat per l'ACA, una anàlisi d'aquells paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent, que es troben especificats en la condició particular 4. Els paràmetres i els resultats analitzats, hauran de fer-se constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector. Així mateix, els resultats obtinguts hauran de fer-se arribar al Consell Comarcal del Baix Ebre (seu electrònica del CCBE-Àrea de Sanejament).
8. Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, així com avisar de forma immediata a l'Àrea de Sanejament del CCBE.
9. L'arqueta de registre, ubicada abans de la connexió al clavegueram, ha de disposar d'un sistema d'aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura correcta del cabal. L'activitat ha de poder facilitar el volum d'aigües residuals abocades al sistema.
10. Els fangs i els residus líquids generats en les instal·lacions han de ser gestionats d'acord el que regula a la normativa sectorial. En cap cas s'abocaran a la xarxa de clavegueram ni han d'afectar ni suposar cap risc al sistema final de sanejament.
11. Totes les aigües pluvials generades a la planta, les que s'han definit en el punt 4.2, resta prohibit abocar-les al sistema de sanejament públic, EDAR l'Aldea.
12. L'abocament de l'activitat es realitza a la xarxa de clavegueram del Pol. Ind. Catalunya Sud que condueix les aigües fins a la xarxa del clavegueram del Pol. Ind. Mercaderies, que des d'un punt es by-passen fins al clavegueram en baixa de l'Aldea conduint-les fins l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de l'Aldea.
13. Les condicions d'abocament especificades, tan particulars com generals, s'hauran de comprovar als controls preceptius corresponents.

Condicions generals:

1. El titular de l'activitat ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés, lliure de qualsevol mena d'obstacle, localitzable aigües avall i abans de la connexió, que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdica.
2. El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals, en relació a l'abocament d'aigües residuals, serà de vuit (8) anys, sempre que es compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment. I, no es doni cap supòsit dels detallats en la condició particular número 2 i 3.
3. L'empresa ha de disposar d'un Pla d'Emergència d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament.
4. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de l'abocament i en conseqüència un risc per al medi receptor, s'haurà de posar en coneixement del CCBE. És responsabilitat de l'empresa garantir les mesures de seguretat adients i prendre les mesures correctores o modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar l'abocament a la xarxa de clavegueram.
5. Advertir a l'activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en els apartats anteriors, l'autorització podrà ser revocada.
6. L'abocament objecte d'aquest informe preceptiu que regula l'abocament de les aigües residuals restarà inscrit al cens d'abocaments de la comarca del Baix Ebre."

4.2.2 Gestió d'aigües pluvials

A continuació es transcriu l'informe emès per l' **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L.** en relació a les aigües pluvials amb destí a les basses de laminació:

“Assumpte: Informe abocament aigües pluvials recollides a l'establiment de l'empresa Kronospan Tortosa, S.L

A Tortosa, el servei públic municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram i pluvials és de titularitat municipal. A l'any 2002 es va iniciar la prestació del servei per la societat limitada de capital íntegrament municipal **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L.** (d'ara endavant, “**EMSP, S.L**”), com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat amb el que disposa la normativa de règim local. Posteriorment es va transformar en empresa de capital mixt al incorporar un soci tecnològic al seu accionariat.

A l'inici de l'exercici 2006, es va realitzar la incorporació de la gestió del servei de clavegueram i pluvials, que fins llavors havia estat realitzat per l'Ajuntament de Tortosa, a l'**EMSP, S.L.** Aquest canvi en la forma de gestió d'aquest servei de titularitat municipal començà a exercitar-se a partir de l'1 de gener de 2006 un cop finalitzats els tràmits administratius oportuns.

El 26 de març de 2008, l'Institut Català del Sol, cedeix a l'Ajuntament de Tortosa les obres del projecte d'urbanització del sector industrial “Catalunya Sud” al terme municipal de Tortosa. En aquest acte, es van cedir els vials, les zones verdes i les estacions d'aigües residuals, deixant a banda ja que restava la seva finalització, la xarxa elèctrica i la xarxa de depuració. Les zones verdes cedides, incloïen una sèrie de basses de laminació d'aigües pluvials del sector “Catalunya Sud” les quals preveia a la cessió, es van verificar pels tècnics de l'**EMSP, S.L.**, certificant la seva correcta instal·lació i construcció.

El passat 25 d'abril de 2022, l'Institut Català del Sòl, va licitar el projecte d'obres de modificació de la xarxa de clavegueram i de les basses de laminació del espais lliures, al sector d'activitat econòmica Catalunya Sud, al terme municipal de Tortosa (**ICSOL-2022-55**), per import de 245.632,44 euros + IVA. Aquesta actuació, consistia en perllongar una canalització de desguàs de pluvials que aboca a la zona verda central, totes les aigües recollides a la part alta del sector (**Kronospan**) i modificar algunes basses de laminació de manera que el sistema de basses mantingui la capacitat original de retenció de cabals d'aigües pluvials que són recollides al punt baix del polígon i canalitzats fora del sector a través d'un calaix de desguàs situat a sota de la carretera C-42.

Per tant, des de l'**EMSP, S.L** com a ens gestor del servei de pluvials al municipi de Tortosa, es pot informar favorablement de la connexió de les aigües pluvials de l'empresa **Kronospan**, ja que la modificació realitzada per l'**INCASOL** (**ICSOL-2022-55**), manté la capacitat original de laminació i retenció d'aigües pluvials recollides en aquest punt, i per tant no modifica els paràmetres de capacitat de retenció d'aigua de les esmentades basses i que l'Agència Catalana de l'Aigua va informar favorablement de la seva construcció el 24 de setembre de 2003 amb expedient de número de referència **UPDH2003002468.**”

4.3 Gestió de residus

A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria de residus amb núm. de ref. ref. **OVT: EM20220007**

“Informe en relació a la sol·licitud de KRONOSPAN TORTOSA, SL, al terme municipal de TORTOSA, referent als aspectes de gestió de residus, per tal d'incloure'ls en la revisió anticipada (annex II - Llei 9/2011, codi 12.2).

Núm. ref. OVT: EM20220007

Antecedents

1. El 8/02/2022 arriba a l'ARC una sol·licitud de llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, presentant un projecte, una memòria d'estudi d'impacte ambiental i altra documentació complementària.
2. El 19/01/2018 entra en vigor el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, i posteriorment es publica la "Guia sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya" (versió febrer 2019).
3. L'1/04/2022 es va publicar el Reial Decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus. El 9/04/2022 es va publicar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
4. El 9/04/2022 es va publicar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
5. En data 16/05/22, l'ARC emet informe de petició de dades complementàries per complementar el projecte presentat.
6. En data 1/07/22, arriba a l'ARC una tramesa del Consell Comarcal del Baix Ebre que inclou resposta a les dades complementàries sol·licitades.
7. En data 28/10/22, arriba a l'ARC una tramesa del Consell Comarcal del Baix Ebre que incorpora nova documentació de l'empresa pel que fa a la tramitació d'aquest expedient.

Descripció de l'activitat

L'activitat de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, consisteix en una activitat de fabricació de taulers de fusta de partícules.

També fa una activitat de gestió de residus consistent en la valorització material de residus de fusta mitjançant classificació, trituració, classificació de les fraccions, neteja de la fusta obtinguda, assecat, cribat, encolat, premsat i acabat.

S'utilitzaran 54.971 tones/any de fusta (de les quals 10.320 tones/any s'utilitzaran com a combustible) i 98.000 tones/any de residus de fusta

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Rebuig de l'assegador	NP	030105	294
Fins i pols de fusta	NP	030105	15.778
Residu humit de fusta	NP	030105	1.976
Rebuig humit	NP	191207	1.645
Rebuig taulers (retest)	NP	030105	1.259
Tònens	NP	160214	35
Descripció	Classe	Codi	Producció

			(t/any)
Residus de cola	NP	080410	1.278
Cendres de la caldera	NP	100101	81,3
Cendres de l'assecador	NP	100101	10,8
Lixiviats de cendres	NP	100101	4,6
Paper i cartró	NP	150110	8
Fleixos	NP	150102	1,5
Piles	NP	160604	70,3
Runes	NP	170101	952,9
Ferralla	NP	170405	140,6
Puntes i metalls ferris	NP	191202	24,1
Fusta amb metalls no ferris	NP	191203	6,6
Rebuig plàstic	NP	191204	366,9
Rebuig paper melamina	NP	150101	731
Barreges de residus	NP	191212	1.975,7
Paper de polir	NP	120121	1.644,6
Llots depuradora	NP	190814	360
Colorant en base aigua	P	080312	49,9
Taladrina	P	120109	5,1
Encenalls contaminats amb taladrina	P	120116	2,5
Oli usat	P	130205	13,1
Draps i absorbents	P	150202	5,7

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6

Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànegues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,...			

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de sitges, zones específiques i contenidors adequats per a cada tipus de residu.

Per a la gestió dels residus es preveu:

- la compactació de paper i cartró, plàstic i fleixos
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats;

Conclusions:

Aquells materials naturals i no perillosos que procedeixin de l'agricultura o de la silvicultura, sempre que es destini al seu ús en la producció d'energia a partir de biomassa mitjançant mètodes que no posin en perill la salut humana o malmetin el medi ambient estan exempts de l'aplicació de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, d'acord amb l'article 3.2.e

D'acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada s'informa favorablement l'activitat de KRONOSPAN TORTOSA, SL, sempre i quan es compleixin de les condicions següents,

1. Activitat de gestió de residus

1.1 Les instal·lacions de l'activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la documentació tècnica avaluada (segons el plànol núm. S21253-LO-0.00_21_Residuos.DWG de data juny de 2022).

1.2 L'activitat correspon a:

- valorització material de residus de fusta mitjançant classificació, trituració, virutejat, neteja de la fusta obtinguda, assecat, cribat, encolat, premsat i acabat. (operació R0305).

Nota: D'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les operacions indicades corresponen a:

- R0305: Reciclatge de residus orgànics en la fabricació de nous productes

1.3 Els residus a gestionar i les capacitats d'emmagatzematge són les següents:

Residu a gestionar	Capacitat tractament anual	Capacitat emmagatzematge abans de ser tractats
Residuos de silvicultura (LER 020107)	8.000 t/any	320 t
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fullols diferents dels esmentats en el codi 030104 (LER 030105)	25.000 t/any	7.200 t
Envasos de fusta (LER 150103)	10.000 t/any	1.280 t
Fustes diferents de les especificades en el codi 191206 del tractament mecànic de residus (LER 191207)	33.000 t/any	8.800 t

<i>Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137 (LER 200138)</i>	<i>22.000 t/any</i>	<i>4.000 t</i>
--	-------------------------	----------------

1.4 L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades. Aquestes zones es mantindran en correcte estat d'ordre i manteniment.

1.5 S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.

1.6 Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.

1.7 Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

1.8 L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

1.9 El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei estatal 7/22, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.

1.10 Condicions en relació amb l'emmagatzematge de residus perillosos per un període superior a 6 mesos:

a) Els residus perillosos (dissolvents orgànics no halogenats, aerosols, "latiguillos", residus elèctrics i electrònics, bateries usades i residus sanitaris) es podran emmagatzemar durant un període de 1 any.

b) Els residus perillosos i les quantitats màximes emmagatzemades corresponen a:

<i>Descripció</i>	<i>Codi LER</i>	<i>Quantitat màxima d'emmagatzematge</i>
<i>Dissolvent orgànic no halogenat</i>	<i>140603</i>	<i>11 kgs</i>
<i>Aerosols</i>	<i>150111</i>	<i>33 kgs</i>
<i>Latiguillos</i>	<i>150202</i>	<i>130 kgs</i>
<i>Residus elèctrics i electrònics</i>	<i>160213</i>	<i>500 kgs</i>
<i>Bateries usades</i>	<i>160601</i>	<i>500 kgs</i>
<i>Residus sanitaris</i>	<i>180103</i>	<i>2 kgs</i>

c) L'emmagatzematge dels residus generats s'efectuarà exclusivament en les zones especialment habilitades, sota cobert, amb previsió de recollida de vessaments i degudament identificats

d) Les quantitats emmagatzemades no superarà les capacitats màximes indicades anteriorment.

e) Es mantindran en tot moment netes les zones d'emmagatzematge

2. Obligacions com a gestor de residus

2.1 KRONOSPAN TORTOSA, SL, ha d'elaborar un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

2.2 KRONOSPAN TORTOSA, SL, ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de sis-cents mil euros (600.000 euros).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

KRONOSPAN TORTOSA, SL, haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

2.3 KRONOSPAN TORTOSA, SL, ha de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

3. Controls

En els controls inicial i periòdics caldrà comprovar el següent:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE PERSONES GESTORES DE RESIDUS DE CATALUNYA

L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

Prèviament a la inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, KRONOSPAN TORTOSA, SL, podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- Acreditació davant de l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les condicions

administratives com a gestor de residus, especificades en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 d'aquest informe.

- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de la meitat de la quantitat de tones de residus autoritzades en aquest permís en cadascuna de les línies de tractament.
- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.
- Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s'anotarà en l'apartat de codi de gestor, "PROVA".

4.4 Gestió en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric

A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria de de protecció de l'ambient atmosfèric amb núm. de ref. ref. 22 01008 AVI MMG Kronospan:

Identificació de l'expedient

Informe del Servei de Vigilància i Control de l'Aire relatiu al tràmit de sol·licitud d'informe preceptiu en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric segons s'estableix en l'annex VI de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i la seva modificació amb la Llei 9/2011, del 29 de desembre, per la llicència ambiental de l'establiment Kronospan, S.L., del municipi de Tortosa.

Fets

En data 13 de gener de 2022, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita al Servei de Vigilància i Control de l'Aire informe preceptiu en matèria de protecció atmosfèrica de la llicència ambiental de l'establiment Kronospan, S.L.

En data 11 d'abril de 2022, el Servei de Vigilància i Control de l'Aire exposa que la documentació lliurada per l'empresa Kronospan, S.L., és insuficient pel que fa a la valoració de les emissions atmosfèriques i sol·licita una ampliació de la informació.

En data 8 d'agost de 2022, l'empresa Kronospan, S.L., presenta un annex al projecte tècnic lliurat per a la sol·licitud de la llicència ambiental.

Fonaments de dret

- Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitats.
- Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
- Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera.
- Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Conclusions

D'acord amb la informació proporcionada per l'empresa, l'activitat que es desenvoluparà a l'establiment és la fabricació de taulers de partícules de fusta amb i sense recobriment. En el projecte presentat per a l'obtenció de la llicència ambiental no es contempla l'ús de residus de fusta, sinó que s'indica que la fusta que s'emprarà es cataloga com a biomassa segons l'article 2 del Reial decret 815/2013 ja que és fusta fresca sense presència de compostos organoahalogènats.

En el procés productiu poden diferenciar-se les següents etapes bàsiques:

- Procés d'estellat
- Neteja d'estella
- Procés de virutat
- Procés de caldera
- Assecatge i cribratge
- Encolat
- Premsa
- Polit
- Recobriment

Per a la fabricació dels taulers, és fonamental que les partícules de fusta tinguin un grau d'humitat específic i que sigui fàcil de controlar. Amb aquesta finalitat l'establiment disposarà d'un assecador que utilitzarà per al seu funcionament els gasos calents procedents de la combustió d'una caldera de biomassa.

La caldera de biomassa té una potència tèrmica de 36 MWt i utilitza com a combustible fusta fresca/biomassa forestal i no es contempla l'ús de residus de fusta com a combustible. Aquesta caldera proporcionarà l'energia tèrmica necessària en totes i cadascuna de les diferents etapes del procés.

Posteriorment, els gasos de l'assecador es condueixen a una sèrie de sis ciclons per separar les partícules que contenen, com a primera etapa de depuració, per a continuació ser tractats en un filtre electrostàtic humit.

En relació amb el vector aire, es proposa afegir a la llicència ambiental les següents condicions:

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup A del CAPCA (Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera), atès que aquesta és la classificació més restrictiva del conjunt d'activitats que s'hi duen a terme:

- A 03 03 26 34: Equips d'assecatge, granulació o similars o d'aplicació de calor per contacte directe amb gasos de combustió, no especificats en altres epígrafs, de potència tèrmica nominal => 20 MWt
- B 03 01 03 01: Caldera de combustió de potència tèrmica entre 20 MWt i 50 MWt.
- B 04 06 17 01: Producció de tauler aglomerat

1. DESCRIPCIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

1.1 Descripció dels focus emissors

L'establiment disposarà dels següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

Núm. de registre	Focus	Descripció focus	Codi CAPCA	Alçada/ Diàmetre
Pendent de registrar	F100.1	Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	6 / 0,7
Pendent de registrar	F100.2	Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	6 / 0,7
Pendent de registrar	F100.3	Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	18 / 1,5
Pendent de registrar	F600.1	Torre neteja	B 04 06 17 01	18 / 1,3
Pendent de registrar	F600.2	Torre neteja	B 04 06 17 01	18 / 1,3
Pendent de registrar	F700.1	Virutadores	B 04 06 17 01	6 / 1,5
Pendent de registrar	F700.2	Virutadores	B 04 06 17 01	6 / 1,5
Pendent de registrar	F700.3	Virutadores	B 04 06 17 01	6 / 1,5
Pendent de registrar	F700.4	Virutadores	B 04 06 17 01	34 / 6
Pendent de registrar	F800.1	Transport pneumàtic de material per alimentar la caldera de biomassa. Ciclofiltre amb filtre de mànegues	B 04 06 17 01	8 / 0,55
Pendent de registrar	F 900.1	Depuració gasos WESP (gasos àrea d'assecatge + gasos premsa)	A 03 03 26 34	43 / 4
Pendent de registrar	F1000.1	Molins de seques (cribratge)	B 04 06 17 01	6 / 0,8
Pendent de registrar	F1000.2	Molins de seques (cribratge)	B 04 06 17 01	6 / 0,8
Pendent de registrar	F1000.3	Molins de seques (cribratge)	B 04 06 17 01	6 / 0,8
Pendent de registrar	F1000.4	Molins de seques (cribratge)	B 04 06 17 01	6 / 0,8
Pendent de registrar	F1000.5	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	22 / 0,4
Pendent de registrar	F1000.6	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	22 / 0,5
Pendent de registrar	F1000.7	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	22 / 0,5
Pendent de registrar	F1000.8	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	22 / 0,5
Pendent de registrar	F1000.9	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	10 / 1,2
Pendent de registrar	F1000.10	Àrea d'assecatge (cribratge)	B 04 06 17 01	12 / 1,5
Pendent de registrar	F1100.01	Encolat	B 04 06 17 01	25 / 1,1
Pendent de registrar	F1200.1	Prensa (Àrea de conformat)	B 04 06 17 01	20 / 1,2
Pendent de registrar	F1200.2	Prensa	B 04 06 17 01	25 / 1,6
Pendent de registrar	F1200.3	prensa	B 04 06 17 01	12 / 1,1



Pendent de registrar	F1200.4	Prensa	B 04 06 17 01	25 / 0,4
Pendent de registrar	F1500.1	Polit	B 04 06 17 01	12 / 0,9
Pendent de registrar	F1500.2	Polit	B 04 06 17 01	12 / 1,1
Pendent de registrar	F1500.3	Polit	B 04 06 17 01	12 / 1,5
Pendent de registrar	F1700.1	Recobriments	C 06 04 05 03	18 / 1,6

L'establiment disposarà també dels següents focus no sistemàtics de procés i de combustió:

- de procés:

Núm. de registre	Focus	Descripció focus	Codi CAPCA	Alçada/ Diàmetre
Pendent de registrar	ES700.1	Virutadores. Xemeneia d'emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES700.2	Virutadores. xemeneia d'emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES700.3	Virutadores. xemeneia d'emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES700.4	Virutadores xemeneia d'emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES700.5	Virutadoras. Xemeneia emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES700.6	Virutadores. Xemeneia d'emergència ventilador	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES800.1	Filtre de mànegues caldera	B 04 06 17 01	-
Pendent de registrar	ES800.2	Caldera combustió	B 03 01 03 01	-
Pendent de registrar	ES900.1	Xemeneia d'emergència conducció gasos de l'assegador al WESP	A 03 03 26 34	-
Pendent de registrar	ES900.3	Assecador. Xemeneia d'emergència multicicló	A 03 03 26 34	-
Pendent de registrar	ES1000.1	Procés de cribratge. Xemeneia d'emergència sitja	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.2	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència sitja capa externa	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.3	Procés cribratge. Xemeneia emergència sitja capa interna.	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.4	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.5	Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.6	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència.	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1000.7	Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	C 04 06 17 02	-
Pendent de registrar	ES1200.1	Scrubber prensa. Xemeneia d'emergència conducció gasos des de scrubber prensa a wesp	B 04 06 17 01	-

- de combustió:

<i>Llibre de registre</i>	<i>Focus</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potència tèrmica (MWt)</i>	<i>Grup i codi CAPCA</i>
Pendent	ES800.2 Caldera combustió	Biomassa	36 MWt	B 03 01 03 01
Pendent	Grup electrogen EMG.01 (zona 900, assecatge)	Gasoil	250 kVA (200 kW)	- 03 01 05 04
Pendent	Grup electrogen EMG.02 (zona 1100, premsa)	Gasoil	1.250 kVA (1.000 kW)	C 03 01 05 03

1.2 Emissions difuses:

Les emissions difuses de pols poden procedir de les operacions següents:

- Recepció i descàrrega de material.
- Emmagatzematge de matèria primera.
- Transport i tractament previ de la fusta utilitzada en el procés.

D'acord amb la informació proporcionada per l'empresa, amb l'objectiu de reduir les emissions difuses procedents del parc de fusta a les instal·lacions de fabricació i del trànsit rodat, en el projecte es preveu l'adopció de les següents mesures preventives i correctores:

- Garantir un correcte estat de neteja i asfaltat dels vials de la planta, per minimitzar les emissions associades al trànsit de vehicles.
- Descàrrega del material més fi a zones de descàrrega cobertes.
- Les operacions d'emmagatzematge de matèries primeres susceptibles de produir emissions difuses s'ubiquen en instal·lacions especialment habilitades i dissenyades per minimitzar les emissions de pols, p.e. búnquers de recepció teulats.
- Les cintes transportadores de material estaran cobertes.
- Sistema de redler humit per al trasllat de cendres de la caldera, minimitzant la dispersió.
- Sistemes de polvorització d'aigua per evitar l'emissió de la pols durant les descàrregues i la recepció de matèries primeres.
- Limitació de la velocitat a 20 Km/h a tot el recinte de la instal·lació.

Així mateix, per reduir les emissions de partícules procedents de la transformació anterior i posterior de la fusta i del transport de materials de la fusta, la instal·lació disposa d'equips d'aspiració a les operacions susceptibles d'emetre pols.

El titular preveu elaborar un pla de manteniment associat al funcionament correcte dels filtres mànigues i ciclofiltres instal·lats. A més, es disposarà de sensors de detecció a les aspiracions per detectar la presència anormal de pols a les emissions.

2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

2.1 Valors límit d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

<i>Llibre registre</i>	<i>Descripció</i>	<i>Contaminant</i>	<i>Valor límit d'emissió (1)</i>	<i>Mètode de mesura</i>
F100.1	Trituració (estellat)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F100.2	Trituració (estellat)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F100.3	Trituració (estellat)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F600.1	Torre neteja	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F600.2	Torre neteja	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F700.1	Virutadores	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F700.2	Virutadores	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F700.3	Virutadores	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F700.4	Virutadores	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F800.1	Transport pneumàtic de material per alimentar la caldera de biomassa. Ciclofiltre amb filtre de mànegues	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.1	Molins de seques (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.2	Molins de seques (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.3	Molins de seques (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.4	Molins de seques (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.5	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.6	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.7	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.8	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.9	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F1000.10	Àrea d'assecatge (cribratge)	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
F.1100.01	Àrea encolat	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
		Formaldehid	2 mg/Nm ³ (2) si emissió màssica (3) 10 g/h	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619
F1200.1	Prensa (Àrea de	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1



	conformat)	Formaldehid	2 mg/Nm ³ (2) si emissió màssica (3) 10 g/h	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619
F1200.2	Premsa	PST	20 mg/ Nm ³	EN 13284-1
		Formaldehid	2 mg/Nm ³ (2) si emissió màssica (3) 10 g/h	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619
F1200.3	Premsa	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
		Formaldehid	2 mg/Nm ³ (2) si emissió màssica (3) 10 g/h	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619
F1200.4	Premsa	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
		Formaldehid	2 mg/Nm ³ (2) si emissió màssica (3) ó 10 g/h	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619
F1500.1	Polit	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
F1500.2	Polit	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
F1500.3	Polit	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.1	Virutadores. Xemeneia d'emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.2	Virutadores. xemeneia d'emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.3	Virutadores. xemeneia d'emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.4	Virutadores xemeneia d'emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.5	Virutadoras. Xemeneia emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES700.6	Virutadores. Xemeneia d'emergència ventilador	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES800.1	Filtre de mànegues caldera	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.1	Procés de cribratge. Xemeneia d'emergència sitja	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1



ES1000.2	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència sitja capa externa	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.3	Procés cribratge. Xemeneia emergència sitja capa interna.	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.4	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.5	Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.6	Procés cribratge. Xemeneia d'emergència.	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1000.7	Xemeneia d'emergència ventilador procés cribratge	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
ES1200.1	Scrubber premsa. Xemeneia d'emergència conducció gasos des de scrubber a WESP	PST	20 mg/ Nm ³	UNE-EN 13284-1
		Formaldehid	2 mg/Nm ³ si emissió màssica ó 10 g/h (2)	UNE-CEN/TS 17638:2021
		COVT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	EN 12619

(1) Aquests límits d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa i gas sec.

(2) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos amb les frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 o les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F. El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Focus F 900.1 Depuració gasos WESP		
Contaminant	Valor límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
NO _x	255 ⁽²⁾	UNE-EN 14792
SO ₂	170 ^{(2) (3)}	UNE-EN 14791
PST	17 ⁽²⁾	UNE-EN 13284-1
CO	- ⁽⁴⁾	UNE-EN 15058
Formaldehid	2 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 10 g/h (5)	UNE-CEN/TS 17638:2021
COT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	UNE-EN 12619

(1) Aquests límits d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa i gas sec.

(2) Els valors límit (VLE) fixats s'obtenen aplicant la correcció d'oxigen del 21% als VLE establerts al RD 1042/2017 per noves instal·lacions mitjanes de combustió corresponents a calderes de potència tèrmica 5-50 MWt, combustible biomassa.

(3) Aquest VLE no s'aplica en el cas d'instal·lacions que cremen exclusivament biomassa sòlida llenyosa.

(4) Encara que no s'estableixi VLE per CO cal fer mesuraments amb la periodicitat establerta en l'apartat 'Freqüència de mesurament de les emissions'.

(5) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos amb les frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 o les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F. El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global.

Focus ES900.1 Xemeneia d'emergència conducció gasos de l'assecador al WESP i Focus F900.3 d'emergència multicicló assecador		
Contaminant	Valor límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
NOx	255 ⁽²⁾	UNE-EN 14792
SO ₂	170 ^{(2) (3)}	UNE-EN 14791
PST	17 ⁽²⁾	UNE-EN 13284-1
CO	- ⁽⁴⁾	UNE-EN 15058
Formaldehid	2 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 10 g/h (5)	UNE-CEN/TS 17638:2021
COT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	UNE-EN 12619

(1) Aquests límits d'emissió estan referits a T = 273 K, P = 101.3 kPa i gas sec.

(2) Els valors límit (VLE) fixats s'obtenen aplicant la correcció d'oxigen del 21% als VLE establerts al RD 1042/2017 per noves instal·lacions mitjanes de combustió corresponents a calderes de potència tèrmica 5-50 MWt, combustible biomassa.

(3) Aquest VLE no s'aplica en el cas d'instal·lacions que cremen exclusivament biomassa sòlida llenyosa.

(4) Encara que no s'estableixi VLE per CO cal fer mesuraments amb la periodicitat establerta en l'apartat 'Freqüència de mesurament de les emissions'.

(5) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos amb les frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 o les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F. El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Focus ES800.2 Caldera combustió i focus ES800.1 filtre de mànegues caldera		
Contaminant	Valor límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
NOx	300	UNE-EN 14792
SO ₂	200 ⁽²⁾	UNE-EN 14791
PST	20	UNE-EN 13284-1
CO	- ⁽³⁾	UNE-EN 15058
Formaldehid	2 mg/Nm ³ si emissió màssica ≥ 10 g/h (4)	UNE-CEN/TS 17638:2021
COT	50 mg/Nm ³ o 0,5 kg/h	UNE-EN 12619

(1) Aquests límits d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa, i un oxigen de referència del 6%.

(2) Aquest VLE no s'aplica en el cas d'instal·lacions que cremen exclusivament biomassa sòlida llenyosa.

(3) Encara que no s'estableixi VLE per CO cal fer mesuraments amb la periodicitat establerta en l'apartat 'Freqüència de mesurament de les emissions'.

(4) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos amb les frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 o les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F. El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Focus Grup electrogen EMG.02		
Contaminant	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
NOx	190 ⁽¹⁾	UNE-EN 14792
CO	650 ⁽²⁾	UNE-EN 15058

(1) Aquest límit d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa, i un oxigen de referència del 15% d'acord amb el RD 1042/2017.

(2) Aquest límit d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa, i un oxigen de referència del 5% d'acord Decret 318/1998.



Focus F1700.1 Recobriment

Activitat	Contami- nant	Consum de dissolvent	Límits d'emissió	Mètode de mesurament (1)	Freqüència de mesurament
Activitats incloses en l'apartat 12 de l'Annex II del RD 117/2003	COV's	Si > 5 tones dissolvents / any	Veure apartat Aplicació Reial Decret 117/2003	UNE-EN 12619	Cada 5 anys
		Si ≤ 5 tones dissolvents / any	50 mg C/Nm ³ ó 0,5 kg C/h	UNE-EN 12619	
Activitats incloses en l'apartat 16 de l'Annex II del RD 117/2003	COV's	Si > 25 tones dissolvents / any	Veure apartat Aplicació Reial Decret 117/2003	UNE-EN 12619	Cada 5 anys
		Si ≤ 25 tones dissolvents / any	50 mg C/Nm ³ ó 0,5 kg C/h	UNE-EN 12619	

(1) Aquests límits d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T = 273 K, P = 101.3 kPa i gas sec.

Aplicació RD 117/2003

L'activitat està inclosa en l'annex II del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Si el consum de dissolvent és superior a 5 tones/any per les activitats incloses en l'apartat 16 de l'Annex II del RD 117/2003, l'establiment haurà de complir amb el valor límit d'emissió de gasos residuals i el valor límit d'emissions difuses establerts en l'apartat 16 d'aquest Annex i que es recullen a la següent taula:

Activitat (lindar de consum de dissolvent en)	Lindar consum dissolvent (tones/any)	Valor límit d'emissions gasos residuals (mg C/Nm³)	Valor d'emissions difuses
Altra neteja de superfície (>2)	5-15	50 (1)	25% d'entrada dissolvent
	>15	50 (1)	20% d'entrada dissolvent

(1) Si s'utilitzen tècniques que permeten la reutilització del dissolvent recuperat, el límit d'emissió ha de ser de 150.

Si el consum de dissolvent és superior a 25 tones/any per les activitats incloses en l'apartat 12 de l'Annex II del RD 117/2003, l'establiment haurà de complir amb el valor límit d'emissió de gasos residuals i el valor límit d'emissions difuses establerts en l'apartat 16 d'aquest Annex i que es recullen a la següent taula:

Activitat (lindar de consum de dissolvent en tones/any)	Valor límit d'emissions gasos residuals (mg C/Nm ³)	Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)	Valors límit d'emissió total
Impregnació de fibres de fusta (>25)	100 (1)	45	11 kg/m ³

(1) No s'aplica a la impregnació amb creosota.

Atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió, l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a l'article 38 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: <http://web.gencat.cat/ca/tramits/>

En cas que el consum de dissolvent fos inferior a 5 tones / any per les activitats incloses en l'apartat 16 de l'Annex II del RD 117/2003, el valor límit d'emissions de COV serà de 50 mg C/Nm³ ó 0,5 kg C/h.

En cas que el consum de dissolvent fos inferior a 25 tones / any per les activitats incloses en l'apartat 12 de l'Annex II del RD 117/2003, el valor límit d'emissions de COV serà de 50 mg C/Nm³ ó 0,5 kg C/h.

Substàncies orgàniques de risc classificades com a CMR's

Les emissions de compostos orgànics volàtils classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció que tinguin assignades determinades indicacions de perill o frases de risc hauran de complir amb els següents límits:

Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode de mesura
COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/Nm ³ (1) si emissió màssica (2) 10 g/h	UNE-EN 13649
COV halogenats amb les indicacions de perill: H341, H351 o frases de risc R40, R68	20 mg/Nm ³ (1) si emissió màssica (2) 100 g/h	

(1) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos. S'ha de complir aquest límit encara que el funcionament del focus sigui no sistemàtic.

(2) El lindar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Per a aquestes substàncies o mesclures caldrà tenir en compte, a més a més, el següent:

- Les substàncies o mesclures que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV's) classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclures menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.
- Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40,



halogenat R68, s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.

2.2 Paràmetres generals

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

2.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar

adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

Els focus d'instal·lacions de combustió mitjanes (1-50 MWt) que no funcionin més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, no seran d'aplicació els valors límit d'emissió del RD 1042/2017, però la seva freqüència de mesurament serà cada 1500 h de funcionament i en tot cas, com a mínim cada 5 anys.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa identificarà les emissions difuses i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.

D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.

D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, en cas que es modifiqui alguna dada de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, caldrà comunicar-ho al registre per tal que aquest es mantingui actualitzat.

L'empresa adoptarà totes les mesures preventives i correctores indicades en el projecte presentat amb l'objectiu de reduir les emissions difuses:

- Garantir un correcte estat de neteja i asfaltat dels vials de la planta, per minimitzar les emissions associades al trànsit de vehicles.
- Descàrrega del material més fi a zones de descàrrega cobertes.
- Les operacions d'emmagatzematge de matèries primeres susceptibles de produir



emissions difuses s'ubicaran en instal·lacions especialment habilitades i dissenyades per minimitzar les emissions de pols.

- Les cintes transportadores de material estaran cobertes.
- Sistema de redler humit per al trasllat de cendres de la caldera, minimitzant la dispersió.
- Sistemes de polvorització d'aigua per evitar l'emissió de la pols durant les descàrregues i la recepció de matèries primeres.
- Limitació de la velocitat a 20 Km/h a tot el recinte de la instal·lació.

L'empresa elaborarà un pla de manteniment associat al funcionament correcte dels filtres mànigues i ciclofiltres instal·lats. A més, es disposarà de sensors de detecció a les aspiracions per detectar la presència anormal de pols a les emissions.

S'haurà de portar un registre actualitzat de les característiques de la biomassa utilitzada com a combustible a la caldera: tipus, procedència i classificació. Cada cop que es modifiquin les característiques de biomassa utilitzada s'haurà d'anotar en el registre. Aquest registre haurà d'estar disponible durant un període de 5 anys.

L'Entitat de Control verificarà i farà constar en l'acta les característiques de biomassa utilitzada com a combustible a la caldera de biomassa mentre s'han realitzat els mesuraments d'algun dels focus següents: Focus F900.1 depuració gasos WESP, focus ES900.1 Xemeneia d'emergència conducció gasos de l'assecador al WESP, focus F900.3 d'emergència multicicló assecador, focus ES800.2 Caldera combustió o focus ES800.1 filtre de mànegues caldera, de l'assecador o de la caldera de biomassa

3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions a l'òrgan competent d'acord amb el Protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

3.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest informe pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

En aquests controls, si s'escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

3.2 Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/18. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels focus nous s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

Abans d'efectuar els propers mesuraments d'emissions a les instal·lacions de combustió mitjana entre 1-50MWt incloses en aquest permís, cal que, d'acord amb el RD 1042/17, la persona titular en sol·liciti la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant [El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes \(RICMIC\)](#) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, en cas que es modifiqui alguna dada de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, caldrà comunicar-ho al registre per tal que aquest es mantingui actualitzat.

3.3 Freqüència de mesurament de les emissions

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Focus	Descripció focus	Codi CAPCA	Freqüència de mesurament
Pendent de registrar	F100.1 Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F100.2 Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F100.3 Trituració (estellat)	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F600.1 Torre neteja	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F600.2 Torre neteja	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F700.1 Virutadores	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F700.2 Virutadores	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F700.3 Virutadores	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F700.4 Virutadores	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F800.1 Transport pneumàtic caldera biomassa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F 900.1 Depuració gasos WESP	A 03 03 26 34	Anualment ⁽³⁾
Pendent de registrar	F1000.1 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.2 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.3 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.4 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.5 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.6 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.7 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.8 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1000.9 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys

Pendent de registrar	F1000.10 Cribratge	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1100.01 Encolat	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1200.1 Premsa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1200.2 Premsa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1200.3 Premsa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1200.4 Premsa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1500.1 Polit	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1500.2 Polit	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1500.3 Polit	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	F1700.1 Recobriment	C 06 04 05 03	Cada 5 anys
Pendent de registrar	ES700.1 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES700.2 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES700.3 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES700.4 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES700.5 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES700.6 Virutadores emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES800.1 Filtre de mànegues caldera	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES800.2 caldera combustió	B 03 01 03 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES900.1 Xemeneia d'emergència conducció gasos de l'assecador al WESP	A 03 03 26 34	Anualment ⁽³⁾
Pendent de registrar	ES900.3 Assecador. Xemeneia d'emergència	A 03 03 26 34	Anualment ⁽³⁾
Pendent de registrar	ES1000.1 cribratge. Xemeneia d'emergència sitja	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1000.2 cribratge. Xemeneia d'emergència sitja capa externa	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1000.3 Cribratge. Xemeneia emergència sitja capa interna.	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1000.4 3 cribratge. Xemeneia emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1000.5 cribratge. Xemeneia emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1000.6 cribratge. Xemeneia emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys

Pendent de registrar	ES1000.7 cribratge. Xemenieia emergència	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES1200.1 Conducció scrubber premsa a wesp	B 04 06 17 01	Cada 3 anys
Pendent de registrar	ES800.2 Caldera combustió	B 03 01 03 01	Anualment ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Pendent de registrar	Grup electrogen EMG.01 (zona 900, assecatge)	- 03 01 05 04	Exempt de mesurament d'acord amb l'apartat b) de l'article 27.1 del Decret 139/2018
Pendent de registrar	Grup electrogen EMG.02 (zona 1100, premsa)	C 03 01 05 03	Cada 5 anys

(1) Les exempcions seran suspeses en cas que es constati que el funcionament del focus genera un impacte que no ha estat contemplat en el moment d'atorgar l'exempció.

(2) En cas que el focus sigui d'emissió no sistemàtica no serà objecte de mesurament de les seves emissions excepte en cas que emetin substàncies CMRs, d'acord amb l'article 27 Decret 139/2018, de 3 de juliol. En el control de l'establiment s'haurà de fer constar el temps de funcionament anual d'aquest focus d'acord amb l'article 5 m) i l'article 16 de l'esmentat decret. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de fer constar també el número de vegades anual que s'emet, així com la duració individual de cada emissió.

(3) En aquest focus es vehiculen emissions procedents d'una instal·lació afectada pel Reial Decret 1042/2017, el qual estableix mesuraments anuals tenint en compte la seva potència.

(4) Si no funcionen més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, la freqüència de mesurament serà cada 1500 h de funcionament però, en tot cas, la freqüència dels mesuraments serà com a mínim cada 5 anys.

relación con las aguas residuales que puedan generarse (sanitarias, lixiviados y pluviales potencialmente contaminadas), consta en la d

4.5 Incendis:

Havent fet la consulta al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, comprovat l'emplaçament de la nova activitat:

"No es considera necessari que l'activitat adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals sempre i quan el polígon industrial on s'ubica l'activitat compleixi amb allò que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals."

4.6 Sorolls, vibracions i escalfors:

Segons la documentació aportada l'activitat compleix amb els límits establerts per la normativa sectorial establerta.

Tot i això, tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, pel que s'aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d'aplicació.

4.7 Contaminació lumínica:

S'haurà de complir amb tot el que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries, així com qualsevol altra normativa d'aplicació.

5. Controls de l'establiment

5.1 Control Inicial

D'acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l'activitat, l'establiment haurà de realitzar un control inicial per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental encarregada del control inicial, o, si escau, el personal tècnic municipal, comunica a l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme durant el procediment de posada en marxa de l'activitat, perquè l'Administració competent i les persones interessades en tinguin coneixement. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de l'establiment.

5.2 Control periòdic

L'acció del control medi ambiental d'aquesta activitat se sotmetrà a les disposicions previstes en els articles 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- a) Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva adequació als condicionants fixats a la llicència.*
- b) Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, llevat que, per a les activitats dels annexos II i IV, en la llicència ambiental o sectorial l'Ajuntament encomani els controls periòdics als serveis tècnics municipals, d'acord amb les ordenances municipals.*
- c) Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la legislació en matèria d'aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d'ofici d'acord als supòsits recollits a l'article 62.4 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.*
- d) Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en la llicència ambiental.*

6. Conclusions

D'acord la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Tortosa junt amb tota la documentació tècnica aportada, i els informes preceptius emesos per les diferents administracions, l'OTAC conclou:

Primer. *S'haurà de tenir en compte que segons l'article 38.4 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'informe preceptiu de l'OTAC és vinculant per a l'ajuntament tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores.*

Segon. *Per tot el que s'ha exposat, s'emet informe favorable per integrar a la llicència ambiental de l'activitat **KRONOSPAN TORTOSA, SL** perquè, tal i com estableix l'article 45 de la Llei 20/2009, l'Ajuntament de Tortosa ho incorpori en la resolució de la llicència ambiental i ho publiqui en el butlletí oficial corresponent, d'acord amb l'article 34.4 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre».*

28. En data 2 de març de 2023, el regidor de Governació i SAC signa la proposta de resolució provisional i es notifica a les parts interessades en el procediment donant un termini de 15 dies per tal de poder presentar les al·legacions i els documents que es considerin oportuns.

29. Durant el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional l'empresa Kronospan Tortosa SL presenta en data 6 de març de 2023, amb registre d'entrada núm. 4431, escrit d'al·legacions de modificació d'errades respecte a la quantitat de residus generats, escrit que va ser trasllat al Consell Comarcal en data 8 de març de 2023 i amb registre de sortida núm. 2925.

30. Durant el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 17 de març de 2023, amb registre d'entrada núm. 5293, presenta informe de disconformitats en la Proposta de Resolució signat per la tècnica de l'OTAC del Baix Ebre en la mateixa data i en el què diu literalment el següent:

"Informe de disconformitats en la Proposta de Resolució de la llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL.

Ref. 0112023

1. Dades de l'expedient

Exp.	Activitat	Titular
G128/2021	Fabricació de taulers d'aglomerat de fusta	KRONOSPAN TORTOSA SL
Coordenades	Emplaçament	Municipi
X: 297.323 Y: 4.515.262	Pol. Ind. Catalunya Sud	TORTOSA
Classificació	Descripció	
Annex II.1.1	Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió igual o superior a 5 MW i inferior a 50 MW.	
Annex II.12.2	Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgredar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los o impregnar-los amb una capacitat de consum de dissolvent inferior o igual a 50 kg/h i superior o igual a 200 t/any, amb una superfície superior a 500 m ² .	
Annex III.8.4	Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistons amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons.	

2. Fets

1. En data 2 de febrer de 2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RC-500, l'Ajuntament de Tortosa sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) informe de suficiència i idoneïtat en relació a l'activitat abans esmentada, d'acord la documentació tècnica presentada. En data 15 de febrer aquest ens fa un aclariment sobre la sol·licitud presentada. S'obre expedient per la Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) del Baix Ebre i se li assigna el núm.128/2022.

2. S'aporta informe tècnic de l'Ajuntament de Tortosa, signat en data 11 de febrer de 2022, sobre la verificació de la documentació aportada i se'n fa el pronunciament favorable perquè aquesta sigui avaluada.

3. En data 9 de febrer de 2022, l'OTAC va efectuar l'anàlisi de la documentació tècnica presentada i acorda sol·licitar informe preceptiu sobre el vector aigües residuals a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i en matèria de medi ambient atmosfèric a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. I, en data 6 de maig es sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), sobre el vector residus.

4. En data 15 de març de 2022, l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal del Baix Ebre, d'acord l'anàlisi i avaluació de la documentació presentada per l'OTAC en relació al vector aigües residuals, es pronuncia amb caràcter insuficient sobre la documentació aportada i es sol·licita nova documentació.

5. En data 16 de març de 2022, l'ACA tramet informe sol·licitat pel CCBE amb expedient de referència AA2022000089, sobre l'abocament d'aigües "pluvials", amb pronunciament insuficient o no idoni sobre la documentació presentada, per la qual cosa es sol·licita l'aportació de dades complementàries.
6. En data 5 de maig de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric sent insuficient la informació relativa a la contaminació atmosfèrica i es requereix informació complementària a la presentada.
7. En data 16 de maig de 2022, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tramet informe preceptiu amb núm. ref. EM20220007 referent als aspectes de gestió de residus, per tal d'incloure'ls en la revisió anticipada.
8. Davant dels informes preceptius emesos en matèria de medi a ambient per les diferents administracions, l'OTAC del Baix Ebre en data 16 de maig de 2022 emet informe d'insuficiència "ref. 00162022", a l'Ajuntament de Tortosa perquè l'interessat aportï la documentació complementària requerida.
9. En data 27 de juny de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta la documentació complementària requerida en l'informe d'adequació i suficiència. I, el 30 de juny de 2022 el CCBE tramet la nova documentació a l'ACA, ARC i a la Direcció General de Qualitat Ambiental perquè es pronunciï sobre la suficiència i adequació pel que fa a cada vector ambiental en relació als requeriments fets per cadascuna.
10. En data 16 de setembre de 2022 l'ACA emet informe sol·licitat, amb expedient de referència AA2022000089, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental des del punt de vista del vector abocament.
11. En data 27 de setembre, l'Ajuntament de Tortosa tramet documentació complementària relacionada en la tramitació de llicència "Informe de compatibilitat urbanística Dep. Urbanisme - sobre l'abocament d'aigües residuals de l'Ajuntament de l'Aldea - de connexió a la xarxa municipal de l'EMSP SL - respecte la prospecció arqueològica Dep. Urbanisme".
12. En data 3 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref. 272022" sobre el pronunciament d'insuficiència de l'ACA i li sol·licita la documentació requerida per aquesta administració.
13. En data 3 d'octubre de 2022, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet nou informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric, referència 22 707 ASF MMG Kronospan, considerant novament insuficient la documentació aportada per a l'avaluació ambiental pel que fa al vector atmosfera
14. En data 7 d'octubre de 2022 l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida sobre aigües pluvials perquè es faci arribar a l'ACA i n'emeti el corresponent informe i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a l'ACA la documentació.
15. En data 10 d'octubre de 2022, l'OTAC del Baix Ebre tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe d'insuficiència "ref. 292022" pel que fa a la contaminació atmosfèrica i les dades requerides per Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
16. El CCBE en data 11 d'octubre de 2022 tramet a l'ACA nova documentació perquè es pronunciï sobre l'emissió d'aigües residuals.
17. En data 17 d'octubre de 2022, l'ACA tramet al CCBE informe sol·licitat AA2022000089 pel que fa a l'abocament de les aigües pluvials recollides a l'establiment i enviades per la xarxa del polígon industrial a les basses de laminació de l'esmentat polígon i del qual l'ACA no té competència per autoritzar aquest abocament.
18. En data 21 d'octubre de 2022, l'OTAC tramet a l'Ajuntament de Tortosa informe "ref.332022", amb la conclusió de l'informe emès per l'ACA sobre la no competència en l'abocament de pluvials i li sol·licita que es pronunciï al respecte pel que fa a les competències sobre l'abocament indirecte a la llera pública.
19. En data 24 d'octubre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa aporta documentació requerida

per l'OTAC en l'informe de ref. 0292022 sobre contaminació atmosfèrica i, en data 18 d'octubre el CCBE li fa arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental perquè n'emeti el corresponent informe i es pronunciï al respecte.

20. El 26 d'octubre de 2022, amb registre d'entrada 022-E-RC-8470 l'Ajuntament de Tortosa aporta nova documentació relacionada amb el vector residus en resposta a l'informe d'insuficiència ref.0162022. El mateix dia, el CCBE tramet aquesta documentació a l'Arc perquè l'avalui i es pronunciï.

21. En data 3 de novembre de 2022, l'ARC emet informe favorable, ref. EM20220007, pel que fa al vector residus.

22. Des de l'Àrea de Sanejament del Consell Comarcal, en data 10 de novembre de 2022 s'emet informe favorable pel que fa al vector aigües residuals amb destí a l'EDAR de l'Aldea.

23. En data 23 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Tortosa tramet informe de l'Empresa Municipal d'Aigües "EMSP_inf_pluvials_Kronospan", sobre les bases de laminació d'aigües pluvials pel que fa al pronunciament favorable i la competència sobre l'abocament de pluvials abocades a la xarxa del polígon industrial.

24. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en data 23/12/2022, amb registre d'entrada 2022-E-RC-10489, ha emès un escrit informant sobre la suficiència de la nova documentació aportada per a l'emissió de l'informe preceptiu corresponent.

25. L'Ajuntament de Tortosa en data 14 de febrer de 2023 tramet el certificat d'informació pública i veïnal en el qual comunica que no s'han presentat alegacions durant el període d'informació.

26. En data 24 de febrer de 2023, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet informe preceptiu en matèria de medi ambient atmosfèric on es descriuen totes les mesures de prevenció relatives a les emissions.

Alegacions presentades

27. En data 17 de febrer de 2023 l'Ajuntament de Tortosa tramet al CCBE alegacions presentades per l'empresa FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, SA (FRUPINSA) en relació amb l'expedient de llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, les quals van ser presentades a l'Ajuntament en data 15 de febrer, fora de termini d'informació pública i veïnal.

28. L'Ajuntament de Tortosa, en data 21 de febrer de 2023, tramet a l'OTAC del Baix Ebre informe emès pel tècnic mitjà de medi ambient en relació a les alegacions formulades per l'empresa FRUPINSA en el qual es desestimen la totalitat de les mateixes.

29. L'OTAC, després d'haver revisat les alegacions formulades per FRUPINSA i l'informe municipal en el que es dona resposta a cadascuna d'elles, conclou que s'ha respost a les alegacions d'acord la normativa sectorial municipal pel que fa en matèria de les seves competències, soroll, olors i escalfors. I, d'altra banda a les alegacions que fan referència a l'ambient atmosfèric i les seves emissions, alegacions 2 i 3, també donant resposta d'acord la documentació aportada per l'empresa que ja fou requerida per aquest OTAC.

Afegir que en resposta a l'al·legació número 2, pel que fa a la caldera de gas natural amb una potència tèrmica de 14 MW, prevista només per a situacions d'emergència, no s'instal·larà inicialment. "S'instal·larà una vegada s'hagi obtingut l'autorització ambiental que actualment està en tràmit. Per tant, en aquesta fase inicial només hi haurà la caldera de biomassa." Així ho va indicar l'empresa en resposta al segon requeriment de dades complementàries fetes per l'OTAC, i la qual va ser tramesa el 30/06/2022 pel CCBE al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (Aportació documentació als requeriments de l'informe \EMISSIONS\Expedients PCAA annex VI\2022\22_181_AVI_MMKG_Kronospan\22_181 requeriment dades complementaries A-VI MMG Kronospan.doc).

I, En relació a l'al·legació 3, afegir que els focus vehiculats de l'establiment disposen de mesures correctores per minimitzar l'emissió de partícules.

Considerar que per que fa al control i verificació del focus emissors per al desenvolupament

de l'activitat en règim de llicència ambiental, aquesta ha de donar compliment a totes les mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica relatives a les emissions i aquestes hauran de complir amb els valor límit d'emissió fixats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Totes les mesures de les emissions s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General.

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades per la Direcció General de Qualitat ambiental pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

30. En data 28 de febrer de 2023, l'OTAC emet informe integrat favorable i es trameta a l'Ajuntament de Tortosa perquè en formuli la proposta de resolució de la llicència ambiental.

31. En data 3 de març de 2023, l'Ajuntament de Tortosa trameta al CCBE la Proposta de Resolució perquè l'OTAC es pronunciï al respecte.

32. En data 8 de març de 2023, l'Ajuntament de Tortosa, trameta al·legacions presentades a la Proposta de Resolució de la llicència ambiental per part de l'Empresa Kronospan Tortosa, SL.

33. En data 8 de març de 2023, l'OTAC trameta les al·legacions presentades per Kronospan a l'Agència de Residus de Catalunya.

34. En data 16 de març de 2023 l'Agència de Residus de Catalunya trameta l'informe sobre el vector residus referent a les al·legacions presentades a la proposta de resolució de la llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA,SL, que tot seguit es transcriu:

" Informe del vector residus referent a les al·legacions presentades a la proposta de resolució de la llicència ambiental de l'empresa KRONOSPAN TORTOSA, SL, ubicada al terme municipal de Tortosa.

Núm. expedient: EM20220007

En data 8 de març de 2023, el Consell Comarcal del Baix Ebre fa arribar a l'Agència de Residus de Catalunya unes al·legacions a la proposta de resolució de la llicència ambiental de l'empresa Kronospan Tortosa, SL, ubicada a Tortosa.

En dites al·legacions, l'empresa afirma que no s'han incorporat unes modificacions i aclariments al vector residus que es van entrar a l'Ajuntament de Tortosa en data 8 de novembre de 2022 i que consistien en la modificació de les quantitats de generació anual de dos residus, concretament del residu de rebuig de wesp (LER 030105) i del residu de cendres de caldera (LER 100101). Aquesta documentació no es va rebre a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Vistes les al·legacions presentades per l'empresa, s'emeten les següents valoracions pel que fa al vector residus:

Es considera que es pot acceptar l'al·legació atès que aquestes quantitats ja constaven a la documentació presentada per l'empresa a l'Administració abans de l'emissió de la proposta de resolució i per tant es proposa substituir la taula de residus generats per l'activitat de l'informe de l'ARC de data 3 de novembre de 2022 per la següent:

<i>Descripció</i>	<i>Classe</i>	<i>Codi</i>	<i>Producció (t/any)</i>
<i>Rebuig de l'assecador</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>294</i>
<i>Rebuig del wesp</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.645</i>
<i>Fins i pols de fusta</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>15.778</i>
<i>Residu humit de fusta</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.976</i>
<i>Rebuig humit</i>	<i>NP</i>	<i>191207</i>	<i>1.645</i>
<i>Rebuig taulers (retest)</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.259</i>
<i>Tònners</i>	<i>NP</i>	<i>160214</i>	<i>35</i>
<i>Residus de cola</i>	<i>NP</i>	<i>080410</i>	<i>1.278</i>
<i>Cendres de la caldera</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>1.277,2</i>
<i>Cendres de l'assecador</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>10,8</i>
<i>Lixiviats de cendres</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>4,6</i>
<i>Paper i cartró</i>	<i>NP</i>	<i>150110</i>	<i>8</i>
<i>Fleixos</i>	<i>NP</i>	<i>150102</i>	<i>1,5</i>
<i>Piles</i>	<i>NP</i>	<i>160604</i>	<i>70,3</i>
<i>Runes</i>	<i>NP</i>	<i>170101</i>	<i>952,9</i>
<i>Ferralla</i>	<i>NP</i>	<i>170405</i>	<i>140,6</i>
<i>Puntes i metalls ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191202</i>	<i>24,1</i>
<i>Fusta amb metalls no ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191203</i>	<i>6,6</i>
<i>Rebuig plàstic</i>	<i>NP</i>	<i>191204</i>	<i>366,9</i>
<i>Rebuig paper melamina</i>	<i>NP</i>	<i>150101</i>	<i>731</i>
<i>Barreges de residus</i>	<i>NP</i>	<i>191212</i>	<i>1.975,7</i>
<i>Paper de polir</i>	<i>NP</i>	<i>120121</i>	<i>1.644,6</i>
<i>Llots depuradora</i>	<i>NP</i>	<i>190814</i>	<i>360</i>
<i>Colorant en base aigua</i>	<i>P</i>	<i>080312</i>	<i>49,9</i>

Taladrina	P	120109	5,1
Encenalls contaminats amb taladrina	P	120116	2,5
Oli usat	P	130205	13,1
Draps i absorbents	P	150202	5,7
Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6
Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànegues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,			

35. En data 17 de març de 2023, l'OTAC conclou que vist l'informe emès per l'ARC en relació a les al·legacions presentades a la proposta de resolució de la llicència ambiental, consistents en la modificació de les quantitats de generació anual de residus, concretament el residu de rebuig wesp (LER 030105) i del residu de cendres de caldera (LER 100101), es considera oportú substituir la taula de residus generats per l'activitat que figura en el punt 4.3 de l'informe integrat del punt 27, de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució emesa per l'Ajuntament de Tortosa per concedir la llicència ambiental de l'activitat a nom de Kronospan Tortosa, SL.

3. Fonaments de dret

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, LPCAA, d'acord amb els articles 14 i 38, l'OTAC, com a òrgan tècnic encarregat de dur a terme les funcions de verificació, avaluació i formulació dels informes tècnics integrats dels projectes de les activitats sotmeses al règim d'intervenció ambiental establert en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).

Reglament Comarcal d'abocament d'aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015).

Llei 16/02 de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei de protecció contra la contaminació acústica.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21/07/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) i s'estableixen les disposicions

bàsiques per a la seva aplicació (BOE 25 de 29.01.2011).

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE 275, de 16.11.2007).

Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

4. Pronunciament sobre la proposta de resolució i les alegacions presentades

Seguidament es descriuen les esmenes a la proposta de resolució perquè es considerin en la Resolució de la llicència ambiental.

Primera. En el punt 8, de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució, on posa "...en què autoritza l'abocament de les aigües residuals de l'empresa Kronospan Tortosa, SL a l'EDAR l'Aldea...", hauria de posar: en què s'informa favorablement sobre la capacitat actual de la xarxa municipal de clavegueram per conduir les aigües de Kronospan Tortosa, SL a l'EDAR de l'Aldea.

Segona. En el punt 23, de la de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució, aquest punt no hauria de figurar, ja que la notificació d'autorització pel que fa a l'abocament d'aigües residuals d'acord l'informe emès per l'Àrea de sanejament del CCBE "ref 01462023", fa referència a la memòria presentada per Kronospan quan l'activitat es trobi en règim d'autorització ambiental, és a dir, quan aquesta es trobi al 100% del seu funcionament.

Tercera. En el punt 27, de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució en el qual es transcriu l'Informe Integrat emès per aquest OTAC, s'ha detectat un error numèric de referència en el punt que tracta del vector aigües, concretament en el punt 4.2.1. En aquest punt, "4.2.1 Gestió d'aigües residuals", el número de referència de l'informe d'aigües, on diu: "A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria d'aigües residuals d'origen domèstic de l'Àrea de Sanejament del CCBE amb ref. 0172020: " hauria de dir: A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria d'aigües residuals d'origen domèstic de l'Àrea de Sanejament del CCBE amb ref. 1582022.

Quarta. En el punt 27, de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució en el qual es transcriu l'Informe Integrat emès per aquest OTAC, en el punt 4.3 Gestió de residus, en el qual es transcriu l'informe preceptiu en matèria de residus amb núm. de ref. OVT: EM20220007 es considera que cal substituir la taula de residus generats per l'activitat que figura en el punt 4.3 de l'informe integrat del punt 27, de l'apartat "Relació de fets" de la Proposta de Resolució:

" ...

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Rebuig de l'assecador	NP	030105	294
Fins i pols de fusta	NP	030105	15.778
Residu humit de fusta	NP	030105	1.976
Rebuig humit	NP	191207	1.645
Rebuig taulers (retest)	NP	030105	1.259
Tònners	NP	160214	35

<i>Descripció</i>	<i>Classe</i>	<i>Codi</i>	<i>Producció (t/any)</i>
<i>Residus de cola</i>	<i>NP</i>	<i>080410</i>	<i>1.278</i>
<i>Cendres de la caldera</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>81,3</i>
<i>Cendres de l'assecador</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>10,8</i>
<i>Lixiviats de cendres</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>4,6</i>
<i>Paper i cartró</i>	<i>NP</i>	<i>150110</i>	<i>8</i>
<i>Fleixos</i>	<i>NP</i>	<i>150102</i>	<i>1,5</i>
<i>Piles</i>	<i>NP</i>	<i>160604</i>	<i>70,3</i>
<i>Runes</i>	<i>NP</i>	<i>170101</i>	<i>952,9</i>
<i>Ferralla</i>	<i>NP</i>	<i>170405</i>	<i>140,6</i>
<i>Puntes i metalls ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191202</i>	<i>24,1</i>
<i>Fusta amb metalls no ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191203</i>	<i>6,6</i>
<i>Rebuig plàstic</i>	<i>NP</i>	<i>191204</i>	<i>366,9</i>
<i>Rebuig paper melamina</i>	<i>NP</i>	<i>150101</i>	<i>731</i>
<i>Barreges de residus</i>	<i>NP</i>	<i>191212</i>	<i>1.975,7</i>
<i>Paper de polir</i>	<i>NP</i>	<i>120121</i>	<i>1.644,6</i>
<i>Llots depuradora</i>	<i>NP</i>	<i>190814</i>	<i>360</i>
<i>Colorant en base aigua</i>	<i>P</i>	<i>080312</i>	<i>49,9</i>
<i>Taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120109</i>	<i>5,1</i>
<i>Encenalls contaminats amb taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120116</i>	<i>2,5</i>
<i>Oli usat</i>	<i>P</i>	<i>130205</i>	<i>13,1</i>
<i>Draps i absorbents</i>	<i>P</i>	<i>150202</i>	<i>5,7</i>

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6
Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànegues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,...			

...

Per la taula següent:

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Rebuig de l'assecador	NP	030105	294
Rebuig del wesp	NP	030105	1.645
Fins i pols de fusta	NP	030105	15.778
Residu humit de fusta	NP	030105	1.976
Rebuig humit	NP	191207	1.645
Rebuig taulers (retest)	NP	030105	1.259
Tònens	NP	160214	35
Residus de cola	NP	080410	1.278
Cendres de la caldera	NP	100101	1.277,2
Cendres de l'assecador	NP	100101	10,8
Lixiviats de cendres	NP	100101	4,6
Paper i cartró	NP	150110	8
Fleixos	NP	150102	1,5
Piles	NP	160604	70,3
Runes	NP	170101	952,9
Ferralla	NP	170405	140,6

Puntes i metalls ferris	NP	191202	24,1
Fusta amb metalls no ferris	NP	191203	6,6
Rebuig plàstic	NP	191204	366,9
Rebuig paper melamina	NP	150101	731
Barreges de residus	NP	191212	1.975,7
Paper de polir	NP	120121	1.644,6
Llots depuradora	NP	190814	360
Colorant en base aigua	P	080312	49,9
Taladrina	P	120109	5,1
Encenalls contaminats amb taladrina	P	120116	2,5
Oli usat	P	130205	13,1
Draps i absorbents	P	150202	5,7
Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6
Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànegues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,..."			

5. Conclusions

Revisada la proposta de resolució de la llicència ambiental la qual fou traslladada per l'Ajuntament de Tortosa en data 2 de març de 2023 i les alegacions presentades a la proposta de resolució de la llicència ambiental per part de l'Empresa Kronospan Tortosa, SL., l'OTAC conclou:

Primera. De conformitat amb el que disposa d'article 46 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció de control ambiental de les activitats. En data 17 de març de 2023, l'OTAC d'acord tot l'exposat en el punt anterior, considera que cal tenir en compte tots els punts descrits anteriorment per tal d'elaborar la proposta de resolució definitiva perquè l'Ajuntament de Tortosa n'emeti la resolució de llicència ambiental de l'activitat que ens ocupa.

Segona. Trametre l'informe sobre la proposta de resolució de la llicència ambiental de l'empresa Kronospan Tortosa, SL a l'Ajuntament de Tortosa perquè n'elabori la proposta de resolució definitiva i en dicti la resolució de llicència».

Fonaments de dret

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot l'exposat, PROPOSO:

Primer.- Estimar l'al·legació presentada per Kronospan Tortosa SL en data 6 de març de 2023, amb núm. de registre d'entrada 4431, respecte a les quantitats generades de residus i d'acord a la proposta d'esmena de l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal definida en el seu informe de data 17 de març de 2023, amb núm. de referència 0112023, substituir la taula de residus generats per l'activitat, que figura en el punt 4.3 de l'informe integrat del punt 27, de l'apartat «Relació de fets» de la proposta de resolució provisional i en conseqüència també substituir la taula de residus generats per l'activitat que figura a l'apartat «Descripció de l'activitat» de l'informe transcrit en el punt 15 de la «Relació de fets» de la proposta de resolució provisional:

“ ...

Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Rebuig de l'assecador	NP	030105	294
Fins i pols de fusta	NP	030105	15.778
Residu humit de fusta	NP	030105	1.976
Rebuig humit	NP	191207	1.645
Rebuig taulers (retest)	NP	030105	1.259
Tònners	NP	160214	35
Descripció	Classe	Codi	Producció (t/any)
Residus de cola	NP	080410	1.278
Cendres de la caldera	NP	100101	81,3
Cendres de l'assecador	NP	100101	10,8
Lixiviats de cendres	NP	100101	4,6
Paper i cartró	NP	150110	8
Fleixos	NP	150102	1,5
Piles	NP	160604	70,3
Runes	NP	170101	952,9
Ferralla	NP	170405	140,6

<i>Puntes i metalls ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191202</i>	<i>24,1</i>
<i>Fusta amb metalls no ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191203</i>	<i>6,6</i>
<i>Rebuig plàstic</i>	<i>NP</i>	<i>191204</i>	<i>366,9</i>
<i>Rebuig paper melamina</i>	<i>NP</i>	<i>150101</i>	<i>731</i>
<i>Barreges de residus</i>	<i>NP</i>	<i>191212</i>	<i>1.975,7</i>
<i>Paper de polir</i>	<i>NP</i>	<i>120121</i>	<i>1.644,6</i>
<i>Llots depuradora</i>	<i>NP</i>	<i>190814</i>	<i>360</i>
<i>Colorant en base aigua</i>	<i>P</i>	<i>080312</i>	<i>49,9</i>
<i>Taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120109</i>	<i>5,1</i>
<i>Encenalls contaminats amb taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120116</i>	<i>2,5</i>
<i>Oli usat</i>	<i>P</i>	<i>130205</i>	<i>13,1</i>
<i>Draps i absorbents</i>	<i>P</i>	<i>150202</i>	<i>5,7</i>

<i>Descripció</i>	<i>Classe</i>	<i>Codi</i>	<i>Producció (t/any)</i>
<i>Filtres d'oli</i>	<i>P</i>	<i>160107</i>	<i>1,2</i>
<i>Productes químics rebutjats</i>	<i>P</i>	<i>160506</i>	<i>2,2</i>
<i>Aigua amb oli</i>	<i>P</i>	<i>160708</i>	<i>32,6</i>
<i>Parafina</i>	<i>P</i>	<i>160708</i>	<i>9,6</i>
<i>Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànigues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,...</i>			

...»

Per la taula següent:

<i>Descripció</i>	<i>Classe</i>	<i>Codi</i>	<i>Producció (t/any)</i>
<i>Rebuig de l'assecador</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>294</i>
<i>Rebuig del wesp</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.645</i>
<i>Fins i pols de fusta</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>15.778</i>

<i>Residu humit de fusta</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.976</i>
<i>Rebuig humit</i>	<i>NP</i>	<i>191207</i>	<i>1.645</i>
<i>Rebuig taulers (retest)</i>	<i>NP</i>	<i>030105</i>	<i>1.259</i>
<i>Tònners</i>	<i>NP</i>	<i>160214</i>	<i>35</i>
<i>Residus de cola</i>	<i>NP</i>	<i>080410</i>	<i>1.278</i>
<i>Cendres de la caldera</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>1.277,2</i>
<i>Cendres de l'assecador</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>10,8</i>
<i>Lixiviats de cendres</i>	<i>NP</i>	<i>100101</i>	<i>4,6</i>
<i>Paper i cartró</i>	<i>NP</i>	<i>150110</i>	<i>8</i>
<i>Fleixos</i>	<i>NP</i>	<i>150102</i>	<i>1,5</i>
<i>Piles</i>	<i>NP</i>	<i>160604</i>	<i>70,3</i>
<i>Runes</i>	<i>NP</i>	<i>170101</i>	<i>952,9</i>
<i>Ferralla</i>	<i>NP</i>	<i>170405</i>	<i>140,6</i>
<i>Puntes i metalls ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191202</i>	<i>24,1</i>
<i>Fusta amb metalls no ferris</i>	<i>NP</i>	<i>191203</i>	<i>6,6</i>
<i>Rebuig plàstic</i>	<i>NP</i>	<i>191204</i>	<i>366,9</i>
<i>Rebuig paper melamina</i>	<i>NP</i>	<i>150101</i>	<i>731</i>
<i>Barreges de residus</i>	<i>NP</i>	<i>191212</i>	<i>1.975,7</i>
<i>Paper de polir</i>	<i>NP</i>	<i>120121</i>	<i>1.644,6</i>
<i>Llots depuradora</i>	<i>NP</i>	<i>190814</i>	<i>360</i>
<i>Colorant en base aigua</i>	<i>P</i>	<i>080312</i>	<i>49,9</i>
<i>Taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120109</i>	<i>5,1</i>
<i>Encenalls contaminats amb taladrina</i>	<i>P</i>	<i>120116</i>	<i>2,5</i>
<i>Oli usat</i>	<i>P</i>	<i>130205</i>	<i>13,1</i>
<i>Draps i absorbents</i>	<i>P</i>	<i>150202</i>	<i>5,7</i>

Filtres d'oli	P	160107	1,2
Productes químics rebutjats	P	160506	2,2
Aigua amb oli	P	160708	32,6
Parafina	P	160708	9,6
Altres residus generats en petites quantitats (inferiors a 1 tona/any) o esporàdicament: refús del WESP, plàstics, filtres de mànigues, metalls no ferris, barreja d'hidrocarburs, dissolvent orgànic no halogenat, envasos contaminats, aerosols, latiguillos, residus elèctrics i electrònics perillosos, bateries usades, residus sanitaris,..."			

Segon.- Atesa la proposta d'esmena de l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal definida en el seu informe de data 17 de març de 2023 amb núm. de referència 0112023, substituir el text del primer paràgraf del punt 8 de l'apartat "Relació de fets" de la proposta de resolució provisional, on posa "...en què autoritza l'abocament de les aigües residuals de l'empresa Kronospan Tortosa, SL a l'EDAR l'Aldea...", per: «...en què s'informa favorablement sobre la capacitat actual de la xarxa municipal de clavegueram per conduir les aigües de Kronospan Tortosa, SL a l'EDAR de l'Aldea...».

Tercer.- Atesa la proposta d'esmena de l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal definida en el seu informe de data 17 de març de 2023 amb núm. de referència 0112023, anul·lar el punt 23 de l'apartat «Relació de fets» de la proposta de resolució provisional i en conseqüència anul·lar el condicionant fixat en el punt «Segon» de la part resolutòria de la proposta de resolució provisional en el què diu: «Autorització de l'abocament de les aigües residuals d'origen domèstic a l' EDAR de l'Aldea de data 17 de gener de 2023 (punt 23 de la relació de fets)».

Quart.- Atesa la proposta d'esmena de l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal definida en el seu informe de data 17 de març de 2023 amb núm. de referència 0112023, substituir el text de l'apartat 4.2.1 «Gestió d'aigües residuals» del punt 27 de la proposta de resolució provisional, on posa "A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria d'aigües residuals d'origen domèstic de l'Àrea de Sanejament del CCBE amb ref. 0172020" per: «A continuació es transcriu l'informe preceptiu en matèria d'aigües residuals d'origen domèstic de l'Àrea de Sanejament del CCBE amb ref. 1582022».

Cinquè.- Desestimar les al·legacions presentades en data 15 de febrer de 2023, amb registre d'entrada núm. 3359, per Miquel Borràs Vicent en nom i representació de Frutos y Pienos Inmaculada SA amb NIF A43070713, en base a:

- L'informe del tècnic mitjà municipal de Medi Ambient de data 20 de febrer de 2023.
- Les valoracions incloses en els punts 27, 28 i 29 de l'apartat «2. Fets» de l'informe integrat del Consell Comarcal de la sol·licitud de llicència signat per la tècnica de l'OTAC en 28 de febrer de 2023, amb referència núm. 0082023.

Sisè.- Atorgar llicència ambiental municipal de l'activitat de fabricació de taulers contraxapats de fusta, partícules aglomerades o altres, amb una capacitat de producció inferior a 600m³/dia, situada a les parcel·les 35.1, 2, 3, 4 i 39.1 de Tortosa, a nom de Kronospan Tortosa SL amb NIF B16884389, de conformitat a la documentació tècnica presentada següent:

- Projecte tècnic de data gener de 2022, signat per Maria José Marcos Vera, enginyera industrial, amb núm de col·legiada 15797 pel CETIB.
- Estudi geotècnic de data 21 de setembre de 2021 amb referència E-63/2021 signat en data 9 de novembre de 2021 per Laura Castellví Buqueras, geòloga, amb núm. de col·legiada 7942 del ICOG.
- Documentació tècnica presentada per l'interessat:
 - en data 20 de juny de 2022 amb núm. de registre d'entrada 10726. (punt 7 de la Relació de fets)
 - en data 6 d'octubre de 2022 amb núm. de registre d'entrada 17604. (punt 10 de la Relació de fets)



**Ajuntament
de Tortosa**

- en data 21 d'octubre de 2022 amb registre d'entrada 18628. (punt 12 de la Relació de fets)
- en data 25 d'octubre de 2022 amb núm. de registre d'entrada 18774. (punt 14 de la Relació de fets)
- en data 8 de novembre de 2022 amb núm. de registre d'entrada 19912. (punt 16 de la Relació de fets)

I amb els condicionants fixats en els informes favorables que s'han transcrit en la part expositiva d'aquesta proposta de resolució, que són els següents:

- Informe del tècnic mitjà municipal de Medi Ambient de data 11 de febrer de 2022. (punt 4 de la Relació de fets)
- Informe de l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL de data 27 d'abril de 2022. (punt 5 de la Relació de fets)
- Decret d'Alcaldia de l'Aldea núm. 452/2022 de data 26 de setembre de 2022 (punt 8 de la Relació de fets), amb la consideració de la modificació definida en el punt «Segon» de la part resolutòria d'aquesta proposta d'acord.
- Informe de l'Agència de Residus de Catalunya de data 3 de novembre de 2022. (punt 15 de la Relació de fets), amb la consideració de la taula de residus generats per l'activitat modificada pel punt «Primer» de la part resolutòria d'aquesta proposta d'acord.
- Informe de l'Empresa Municipal de Serveis Públics de data 23 de novembre de 2022. (punt 17 de la Relació de fets)
- Informe integrat de la sol·licitud de la llicència de l'Oficina Tècnica Ambiental Comarcal de data 28 de febrer de 2023. (punt 27 de la Relació de fets), amb la consideració de la modificació definida en el punt «Quart» de la part resolutòria d'aquesta proposta d'acord.

Setè.- L'activitat resta sotmesa a la realització d'un control ambiental inicial, al moment de la posada en funcionament de les instal·lacions, control que haurà de realitzar una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental que garanteixi l'adequació de les instal·lacions al projecte, l'adopció de les mesures correctores proposades i imposades en la tramitació de la llicència i l'acompliment de la normativa vigent que sigui d'aplicació, i a controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls sectorials preceptius que li sigui d'aplicació, reguli un altre termini.

Vuitè.- La llicència ambiental resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus sens perjudici de la revisió d'ofici d'acord als supòsits recollits a l'article 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Novè.- Notificar el present acord a l'empresa sol·licitant i persones interessades i comunicar-ho a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal del Baix Ebre, i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius, amb indicació dels recursos que contra el mateix poden interposar.

La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, acorda aprovar la proposta.

I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 28 de març de 2023

El secretari actal.

Vist i plau
L'alcalde,

Josep Antoni Chavarria Espuny

PD (Decret 3920/2022)
El Regidor de Governació i SAC
Fernando Saporta i Cano